




**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: SKSM 120 FT  
код: 6059635

SKSM кабельный лоток,  
перфорированный, с быстрым  
соединением, 110x200x3050,  
горячеоцинкованной, DIN EN ISO 1461  
Сталь St

Покупка от **Electric Automation Network**

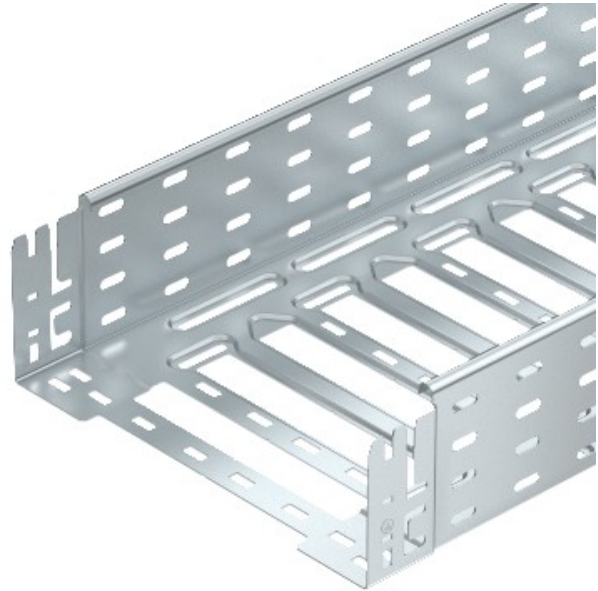

Кабельный лоток с системой быстрого подключения, включая все необходимые соединительные компоненты для экономии времени и экономической установки, с бисером прямыми базы перфорация, 7 x 79 мм, для крепления кронштейна. Все шириной с крестом бисероплетение для стабилизации и канальной вентиляции. Непрерывная боковая перфорация, 7 x 20 мм, а Дополнительная перфорация разъем. От кабеля Ширина лотка 200 мм, они подходят для использования в системах пожаротушения в соответствии с VDS сервер руководство 2092 проницаемая система кабельного лотка с 30% поверхности лунок. Длина штока составляет 3050 мм, рабочая Длина в сочетании составляет 3000 мм. Пружинный элемент кормили 60 можно заказать отдельно в качестве аксессуара (запчасти) для магии кабельных лотков с высотой борта 60 мм, 85 мм и 110 мм под Артикул 6068859. Сплошное выравнивание потенциалов гарантирована без дополнительных компонентов. VDE-испытанные кабельного лотка.