


Артикул: 3RA1210-1CC15-0AP0

НАГРУЗКИ ПОДАТЧИК
беспредохранительные РЕВЕРСИВНОЕ
DUTY, AC 400 V, SIZES00, 1,8 ... 2,5 A,
230 В переменного тока 50 Гц,
ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ ТИПА COORDIN.
1, IQ = 50 KA НА 40 ММ адаптер шин

Покупка от Electric Automation Network

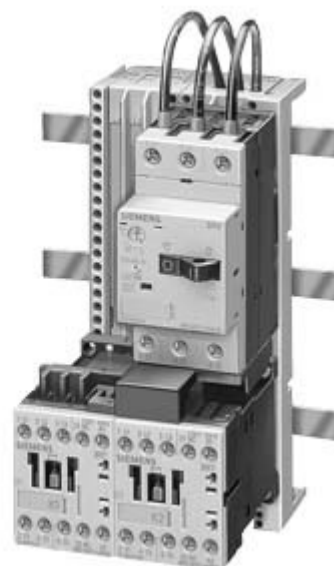

Общие технические данные:		
Фирменное название продукта	SIRIUS	
Наименование продукта	фидер без предохранителей	
Исполнение продукта	поворотное пусковое устройство	
габаритные размеры фидера	S00	
Степень защиты IP с лицевой стороны	IP20	
Степень загрязнения	3	
Напряжение изоляции расчетное значение	V	690
Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное	m	2 000
Температура окружающей среды		
во время хранения	°C	-55 ... +80
во время транспортировки	°C	70 ... -20
во время эксплуатации	°C	-20 ... +70
Стойкость к шоку	9,8g	
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	kV	6
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	Q	
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	Q	
Тип координации	1	

Механический срок службы (коммутационные циклы) контактора типовое	10 000 000	
Заводской номер изделия		
входящего в объём поставки силового выключателя	3RV10 11-1CA10	
входящего в комплект поставки контактора	3RT10 15-1AP02	
входящего в объём поставки монтажного комплекта RS	3RA19 13-1C	
входящего в комплект поставки соединительного модуля	3RA19 11-1AA00	
Исполнение коммутационного контакта	электромеханический	
Исполнение защиты двигателя	биметалл	
регулируемый параметр срабатывания, ток зависящего от тока расцепителя перегрузки	A	1,8 ... 2,5
Связь/ протокол:		
Функция продукта Коммуникация через шину	нет	
Протокол осуществляется поддержка		
протокол AS-Interface	нет	
PROFIBUS DP-протокол	нет	
протокол PROFINET	нет	
Цепь главного тока:		
Число полюсов для главной электрической цепи	3	
рабочее напряжение при AC-3 расчетное значение максимальное	V	690
Рабочий ток при AC-3 при 400 В расчетное значение	A	1,9
Эксплуатационная мощность при AC-3 при 400 В расчетное значение	kW	0,75
Частота включений на холостом ходу	1/s	15
Цепь тока управления/ управление:		
Вид напряжения управляющего напряжения питания	Переменный ток	
Частота питающего напряжения цепи управления 1		
расчетное значение	Hz	50
Управляющее напряжение питания 1		
при переменном токе		
— при 50 Гц расчетное значение	V	230
Вспомогательный контур:		
Расширение продукта Вспомогательный выключатель	да	
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0	
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0	

Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
Входы/ Выходы:	
количество цифровых входов	0
Короткое замыкание:	
Функция продукта Защита от короткого замыкания	да
Исполнение защиты при коротком замыкании	силовой выключатель
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (I _{cu}) при 400 В расчетное значение	kA 50
Входы/ Выходы:	
Монтажное положение	горизонтальный
Вид крепления	для крепления на системе сборных шин 40 мм
Ширина	mm 90
Высота	mm 203
Глубина	mm 128
Расстояние между центрами шин	mm 40
соблюдаемое расстояние	
при рядном монтаже сбоку	mm 0
до заземленных частей	
— спереди	mm 10
— сзади	mm 0
— сверху	mm 20
— сбоку	mm 9
до находящихся под напряжением частей	
— спереди	mm 10
— сзади	mm 9
— снизу	mm 0
— сбоку	mm 20
Подсоединения/ клеммы:	
Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи	винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
для главных контактов	
— однопроводный	0,5 ... 4 мм ² , 2x (0,75 ... 2,5 мм ²)
— многопроводный	0,5 ... 4 мм ² , 2x (0,75 ... 2,5 мм ²)
— тонкопроволочный с обработкой концов жил	0,5 ... 2,5 мм ² , 2x (0,5 ... 2,5 мм ²)
при проводах AWG для главных контактов	2x (18 ... 14)
Сертификат соответствия	UL / CSA / CCC / GL / LRS / BV / DNV / PRS
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:	

General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Shipping Approval
Shipping Approval			other
			Umweltbestätigung
other			
Bestätigungen			