


Артикул: 3SB3304-6AA60

26X26ММ ПЛАСТИК ПЛОЩАДЬ
ПОЛНЫЙ БЛОК КОМБИНАЦИЯ:
ИНДИКАТОР с плавными Lense NON-
освещаемого Ламподержатель BA 9S
БЕЗ ЛАМПЫ винтовыми клеммными с
прижимом WHITE

Покупка от Electric Automation Network

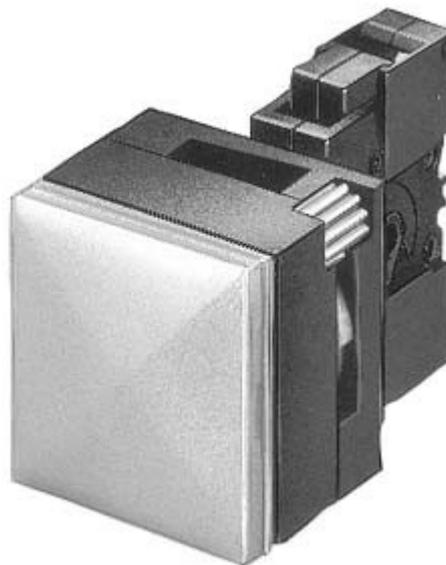

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Исполнение продукта | Устройство в сборе квадратное |
| Корпус: | |
| Форма передней части корпуса | квадратичная |
| Материал корпуса | пластмасса |
| Количество положений управления | 0 |
| Орган управления: | |
| Исполнение элемента приведения в действие | световой сигнализатор |
| Расширение продукта дополнительно Осветительное средство | да |
| Цвет | |
| элемента управления | белый |
| Материал элемента управления | пластмасса |
| Форма элемента управления | гладкая линза |
| Количество позиций переключения | 0 |
| Переднее кольцо: | |
| Компонент продукта Переднее кольцо | нет |
| Фиксатор: | |
| Материал держателя | Пластмасса |
| Коммутационный элемент/ ламповый патрон: | |
| Исполнение патрона | BA 9s без лампы |
| Количество ламповых патронов | 1 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Количество коммутирующих элементов | 0 |
| Общие технические данные: | |
| Функция продукта | |
| Принудительное открывание | нет |
| функция аварийной остановки | нет |
| Компонент продукта | |
| Осветительное средство | нет |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Виброустойчивость | |
| согласно IEC 60068-2-6 | 20 ... 200 Hz: 5g |
| Условное обозначение | |
| согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | H |
| согласно DIN EN 61346-2 | P |
| согласно DIN EN 81346-2 | P |
| Вспомогательный контур: | |
| Количество размыкающих контактов | |
| для вспомогательных контактов | 0 |
| Количество замыкающих контактов | |
| для вспомогательных контактов | 0 |
| Количество переключающих контактов | |
| для вспомогательных контактов | 0 |
| Подсоединения/ клеммы: | |
| Исполнение электрического подключения | винтовой зажим |
| Крутящий момент затяжки винтов на держателе | 0,9 ... 1,1 N·m |
| Условия окружающей среды: | |
| Температура окружающей среды | |
| во время эксплуатации | -25 ... +60 °C |
| во время хранения | -40 ... +80 °C |
| экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721 | 3К6 |
| Монтаж/ крепление/ размеры: | |
| Вид крепления | переднее крепление |
| Форма отверстия для монтажа | квадратичная |
| Монтажная высота | 7 mm |
| Монтажная ширина | 30 mm |
| Монтажная глубина | 49 mm |