




Electric Automation
Automation specialists

Referencia: VEM4
Código: 1SBN030111R1000

VEM4 KIT ENCLAVAM. MEC. Y ELECTRICO

[Comprar en Electric Automation Network](#)

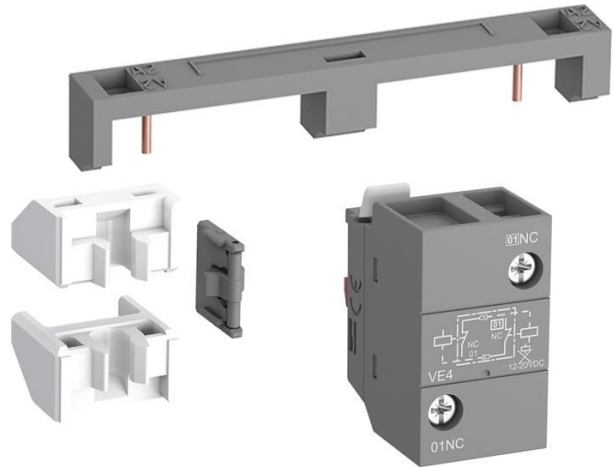

VEM4 Mecánica y Eléctrica Unidad de Enclavamiento

El pedido

EAN:	3471523130616
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85389099

Dimensiones

Peso Neto Del Producto:	0.035kg
-------------------------	---------

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	92 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	46 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	35 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.035 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	3471523130616
Nivel De Paquete De 2 Unidades:	132 pieza
Nivel De Paquete De 3 Unidades:	3168 pieza
Producto Tipo De Embalaje:	Cuadro

Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de 2008 Q1
--------------	--

Técnicos de la UL/CSA

Par de apriete UL/CSA:	Circuito auxiliar, 11 in·lb
------------------------	-----------------------------

Información Adicional

La Conexión De La Capacidad Del Circuito Auxiliar:	Flexible con el Casquillo 1/2x de 0,75 ... 2,5 mm2 Flexible con Aislamiento de la Virola 1x 0.75 ... 2,5 mm2 Flexible con Aislamiento de la Virola 2x 0.75 ... 1,5 mm2 Rígido de 1/2x 1...2,5 mm2
Libre convencional Térmica del aire de Corriente (I_{th}):	acc. IEC 60947-5-1, $q = 40 \text{ °C}$ 16 a
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Eléctrica Máxima Frecuencia De Conmutación:	1200_B7HUR ciclos por hora
Mecánica Máxima Frecuencia De Conmutación:	1800 ciclos por hora
Número de Contactos Auxiliares NC:	1
Número de Contactos Auxiliares NO:	1
Producto Principal Tipo:	Accesorios para el Bloque Contactores
Nombre De Producto:	Mecánica y Eléctrica Unidad de Enclavamiento
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U_{imp}):	6 kV
Tensión Nominal De Aislamiento (U_{yo}):	acc. IEC 60947-5-1 y VDE 0110 (Gr. C) 690 V
RoHS Fecha:	20090609
Adecuado Para:	AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38
Tipo De Terminal:	Terminales De Tornillo
Par De Apriete:	Circuito auxiliar De 1,2 N·m
Extracción De Alambre De Longitud:	Circuito auxiliar, 10 mm

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

CB Certificado:	CB_SE_70922A2
CCC Certificado:	CCC_2013010304651497
cUL Certificado:	UL_20091124-E312527-6-1
Ficha De Datos De Información Técnica:	1SBC100173C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SBD250167C2000
Certificado GOST:	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
RINA Certificado:	RINA_ELE084013XG

RoHS Información:	1SBD251010E1000
-------------------	-----------------

Clasificaciones

E-nummer:	3210004
ETIM 4:	EC002498 - Accesorios para baja tensión interruptor de la tecnología
ETIM 5:	EC002498 - Accesorios para baja tensión interruptor de la tecnología
UNSPSC:	39120000