





**Automatización Eléctrica**

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® CdS-R

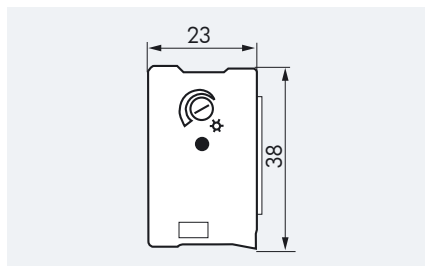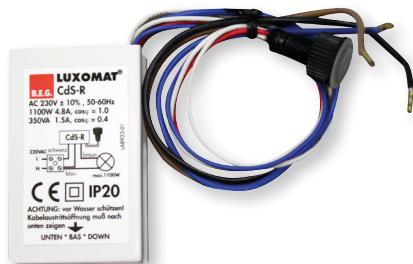

■ DATOS TÉCNICOS

- 230V~ ±10%
- Carcasa IP20 / II / CEE  
Sensor IP54 / II / CEE
- L61 x L23 x A38 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- Canal 1 (control de iluminación)**
- 1000 W, cosφ = 1  
350 W, cosφ = 0,4
- Retardo de apagado:**  
10 - 15 seg.
- 2 - 100Lux

i CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Interruptor crepuscular automático LUXOMAT® CdS-R con relé conmutador
- Para el montaje a posteriori en luminarias de exterior o en cajas de derivación
- Diseño compacto
- Valor de luminosidad ajustable manualmente
- Longitud del cable de conexión entre el fotosensor y la electrónica aprox. 15 cm, alargable hasta máx. 1,50 m
- **Ejemplos de aplicaciones:** ideal para su utilización en zonas de acceso, escaleras, oficinas y salas de formación



Descripción	Color	Referencia
CdS-R	blanco	92365

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
CdS-R blanco	92365		<a href="#">Comprar en EAN</a>