




**Automatización Eléctrica**

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

**LUXOMAT® RC-plus next 280**



**Potencia de conmutación: 3000 W**




blanco



marrón



negro

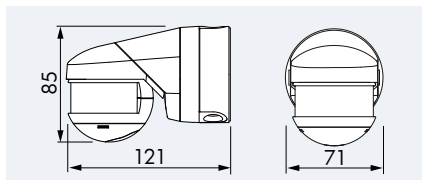


- ▶ Mandos a distancia: págs. 106, 107
- ▶ Esquemas de conexión: págs. 128, 130

**■ DATOS TÉCNICOS**

- 230V ~ ±10% (disponible, opcionalmente, en otras tensiones de alimentación)
- 280°
- máx. 20 m transversal
- IP54 / Clase II / CE
- L 121 x A 71 x A 85 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- IR-RC, IR-RC-Mini
- Canal 1 (control de iluminación)**
- 3000 W, cos φ = 1; 1500 VA, cos φ = 0,5
- 15 seg. - 16 min. o función impulso
- 2 - 2000 Lux

**■ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Detector de movimiento LUXOMAT® RC-plus next con ángulo de detección de 280°
- Detección total gracias a la lente vertical inferior de 360°, que puede ser conectada/desconectada utilizando el mando a distancia LUXOMAT® IR-RC.
- **NOVEDAD:** ahorro energético por adaptación dinámica de la temporización
- Las carátulas obturadoras insertables permiten reducir el ángulo de detección a voluntad
- Tres sensores de última generación con ángulos de detección e indicadores de test de funcionamiento individuales
- Detección del sentido de movimiento y modo test de alcance mejorados
- Detector compatible con zócalo original de LUXOMAT® RC-plus y LUXOMAT® Vario
- Puesta en marcha inmediata gracias a los valores en memoria (ajustes de fábrica)
- Montaje en pared, techo y esquina exterior
- **Incluye zócalo especial para montaje angular**
- Entrada de cables por la parte superior, inferior o posterior
- Montaje del zócalo con una sola mano
- **Ejemplos de aplicaciones:** vigilancia de dos fachadas completas de un edificio, almacenes y zonas de aparcamiento

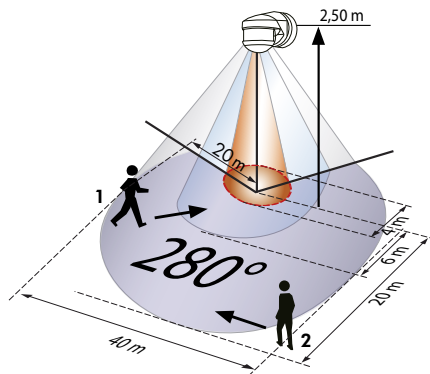

- 1 ■ Avance frontal
- 2 ■ Avance transversal
- Lente vertical inferior

**■ ACCESORIOS (OPCIONALES)**

IR-RC



(no incluido de serie)

IR-RC-Mini



(no incluido de serie)

Rejilla de protección metálica



Carátulas obturadoras consulte la página 20



Elemento supresor RC consulte la página 20

Descripción	Color	Referencia
RC-plus next 280	blanco	97003
RC-plus next 280	marrón	97013
RC-plus next 280	negro	97023
<b>Accesorios (opcionales)</b>		
LUXOMAT® IR-RC	gris	92000
LUXOMAT® IR-RC-Mini	gris	92090
Rejilla de protección metálica	blanco	92467

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
RC-plus next 280 blanco	97003		<a href="#">Comprar en EAN</a>
RC-plus next 280 - marrón	97013		<a href="#">Comprar en EAN</a>
RC-plus next 280 negro	97023		<a href="#">Comprar en EAN</a>