



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización


Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® HF-H-MD1 Standard



Radar

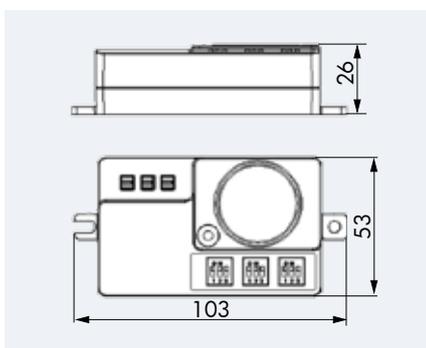**¡NOVEDAD!**

■ DATOS TÉCNICOS


- 230V~ ±10%
 - 360°
 - máx. Ø 2 - 11 m
 - IP20 / Clase II / CE
 - A 26 x A 103 x H 53 mm
 - 35°C hasta +70°C
 - policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- Canal 1 (control de iluminación)**
- 1000 W, cosφ = 1
 - 5 seg. - 25 min.
 - 2 - 30 Lux +
 - 5,8 GHz, <10 mW

- ▶ Esquemas de conexión: pág. 128
- ▶ Se usa prácticamente el mismo rango de frecuencia que en Wi-Fi (5 GHz). La potencia de transmisión del sensor está por debajo de 10 mW, lo cual es aprox. 100 veces menor que la potencia irradiada por un teléfono móvil (GSM) o un microondas.
- ▶ Recomendamos verificar, previamente, la zona de instalación para identificar posibles fuentes de perturbación.
- ▶ La tecnología AF permite la detección, incluso, a través de las paredes.
- ▶ Por favor, siga atentamente las instrucciones de montaje.
- ▶ En el catálogo de iluminación puede encontrar información sobre nuestras luminarias AF.


i CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector de movimiento de alta frecuencia para conmutación de iluminación, especialmente diseñado para su montaje empotrado
- Hace innecesarios los interruptores
- Ángulo de detección de 360° o 160° dependiendo del tipo de montaje (techo o pared)
- Alcance, valor crepuscular y temporización ajustables por interruptor DIP
- Tecnología AF: 5,8 GHz – responde al más mínimo movimiento independientemente de la temperatura
- Tiempo de respuesta extremadamente rápido
- Activa la iluminación sólo cuando es necesario
- **Ejemplos de aplicaciones:** montaje en luminarias, cajas empotradas, dentro de tabiques o techos con suficiente nivel de detección de luz para el sensor luminoso

Montaje en la pared (altura de montaje: 2,20 m)

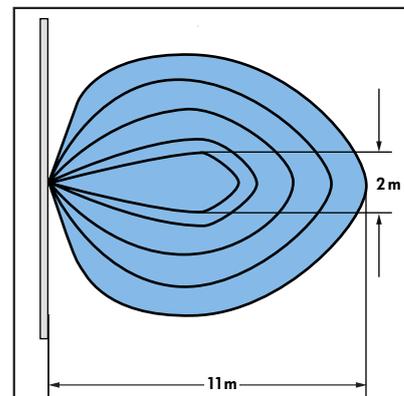

Montaje en el techo (altura de montaje: 2,50 m)

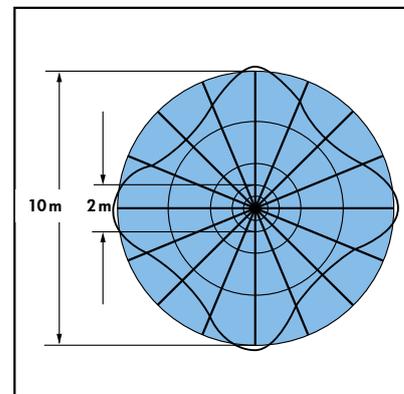

■ Avance frontal o transversal

El alcance depende del tamaño y la velocidad del objeto.

Descripción	Color	Referencia
HF-H-MD1 Standard	blanco	94431

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
HF-H-MD1 Standard blanco	94431		Comprar en EAN