



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® PD2-M-1C-SU/-FT/-EM




SU




FT




EM

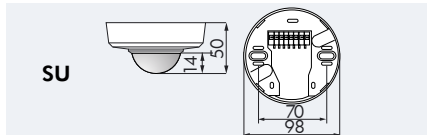

SU

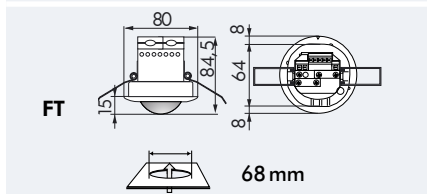

FT

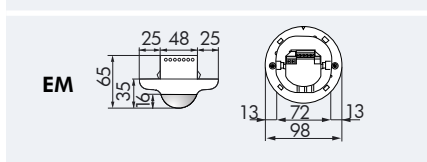

EM


■ DATOS TÉCNICOS

- 230V~ ±10%
- 360°
- sentado Ø 4,00 m
- transversal Ø 10,00 m
- frontal Ø 6,00 m
- SU/FT/EM = IP20 / Clase II / CE
- SU** Ø 98 x A 50 mm
FT Ø 80 x A 84,5 mm
EM Ø 98 x A 65 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- IR-PD-1C, IR-PD-Mini
- Canal 1 (control de iluminación)**
- 2300 W, cos φ = 1;
1150 VA, cos φ = 0,5
- 15 seg. - 30 min. o impulso
- 10 - 2000 Lux

- ▶ Mandos a distancia: págs. 114, 113
- ▶ Esquemas de conexión: pág. 133
- ▶ N° máximo de luminarias controlables: pág. 38

i CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector de presencia/movimiento para interiores LUXOMAT® PD2-M-1C controlable a distancia en versión Master para montaje en superficie, falso techo y empotrado, con área de detección circular
- Un canal de conmutación para la iluminación (libre de potencial)
- Relé de alto rendimiento que permite la conexión de cargas elevadas
- Sistema óptico de alta sensibilidad que detecta el más mínimo movimiento
- Permite ampliar, cómoda y económicamente, el área de detección añadiendo detectores Esclavos adicionales.
- Función impulso disponible de serie
- Ejemplos de aplicaciones: oficinas, salas de reuniones, colegios, guarderías y hospitales
- **NOTA IMPORTANTE:** todos los detectores suministrados antes de 2011, deben ser programados con el mando a distancia IR-PD (consultar pág. 112).

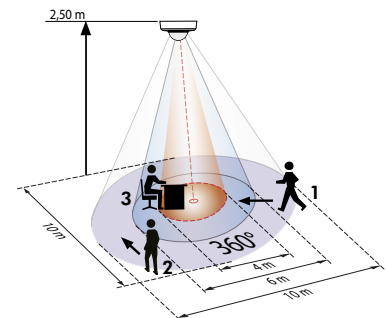

- 1 ■ Avance frontal
- 2 ■ Avance transversal
- 3 ■ Actividad sedentaria

■ ACCESORIOS (OPCIONALES)

IR-PD-1C




(no incluido de serie)

IR-PD-Mini



(no incluido de serie)

Rejilla de protección metálica



Zócalo IP54



Carátulas obturadoras consulte la página 90

Elemento supresor RC consulte la página 90

Modelos Esclavos PD2-S consulte la página 75

Descripción	Color	Referencia
PD2-M-1C-SU	blanco	92550
PD2-M-1C-FT	blanco	92565
PD2-M-1C-EM	blanco	92555
Accesorios (opcionales)		
Rejilla de protección metálica	blanco	92199
LUXOMAT® IR-PD-1C	gris	92520
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Zócalo IP54	blanco	92161

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
IR-PD-1C gris	92520		Comprar en EAN
PD2-M-1C-SU blanco	92550		Comprar en EAN
PD2-M-1C-EM blanco	92555		Comprar en EAN
PD2-M-1C-FT blanco	92565		Comprar en EAN