




Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® PD4-M-1C-C-PS-SU/-FT





Para la vigilancia de zonas estrechas



SU



FT

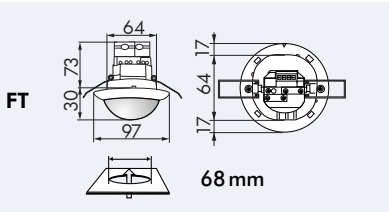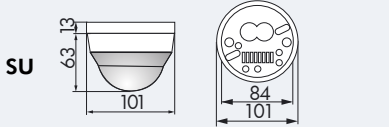


■ DATOS TÉCNICOS

- 230 V~ ±10%
- 360°
- transversal Ø 40,00 m
frontal Ø 20,00 m
- SU = IP54; FT = IP20 / Clase II / CEE
- SU** Ø 101 x A 76 mm
FT Ø 97 x A 103 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- IR-PD-1C, IR-PD-Mini
- Canal 1 (control de iluminación)**
- 2300 W, cosφ = 1;
1150 VA, cosφ = 0,5
- 15 seg. - 30 min. o impulso
- 10 - 2000 Lux

- ▶ Mandos a distancia: pág. 114, 113
- ▶ Esquemas de conexión: pág. 133
- ▶ N° máximo de luminarias controlables: pág. 38

i CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector de movimiento para techo LUXOMAT® PD4-M-1C-C-PS controlable a distancia en versión montaje en superficie y falso techo, para la vigilancia de zonas estrechas, especialmente, pasillos
- Equipados con un contacto NC que en caso de avería grave del detector, garantiza que el contacto quede cerrado y que por tanto, el circuito de iluminación conectado se mantenga encendido de manera permanente.
- El sistema de autocontrol integrado garantiza la verificación sistemática y continuada de las principales funciones.
- Un canal de conmutación para la iluminación
- Relé de alto rendimiento que permite la conexión de cargas elevadas
- Sistema óptico de alta sensibilidad que detecta el más mínimo movimiento
- Función impulso disponible de serie
- **Ejemplos de aplicaciones:** vigilancia de pasillos largos
- **NOTA IMPORTANTE:** todos los detectores suministrados antes de 2011, deben ser programados con el mando a distancia IR-PD4-SP (consultar pág. 117).

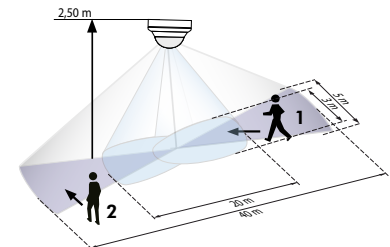

- 1 ■ Avance frontal
- 2 ■ Avance transversal

■ ACCESORIOS (OPCIONALES)

IR-PD-1C




(no incluido de serie)

IR-PD-Mini



(no incluido de serie)

Rejilla de protección metálica



Base IP65



Carátulas obturadoras consulte la página 90

Elemento supresor RC consulte la página 90

Modelos Esclavos PD4-S-C consulte la página 77

Descripción	Color	Referencia
PD4-M-1C-C-PS-SU	blanco	92485
PD4-M-1C-C-PS-FT	blanco	92480
Accesorios (opcionales)		
LUXOMAT® IR-PD-1C	gris	92520
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Rejilla de protección metálica	blanco	92199
Base IP65 para PD4-SU (IP54)	blanco	92376

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
PD4-M-1C-C-PS-FT blanco	92480		Comprar en EAN
IR-PD-1C gris	92520		Comprar en EAN