




Electric Automation
Automation specialists

Referencia: 90 PG 9 DSMB
Código: 2032503

Racor roscado, con membrana de perforación, PG9, gris claro, RAL 7035, Polietileno, PE

[Comprar en Electric Automation Network](#)

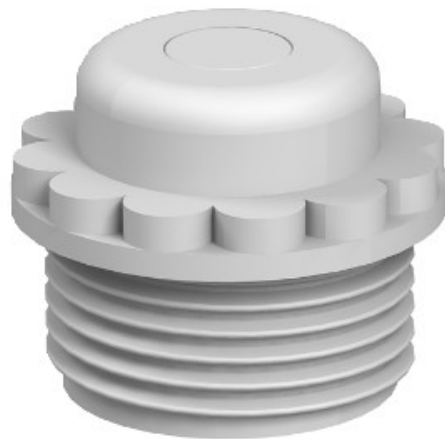

Con perforación de la membrana, la apertura D es pre-marcadas, pero cerrado. Agarre sello tornillo en la rosca PG según DIN 40430. Con auto-sellado de cono en el extremo de la rosca, por lo tanto no hay rosca de conexión anillo de estanqueidad requerida. Grado de protección alcanzable con cuidado de montaje: IP54.