




Electric Automation
Automation specialists

Referencia: V-TEC VM32 MS
Código: 2086042

Prensaestopas, M32, niquelado, Latón,
CuZn

[Comprar en Electric Automation Network](#)

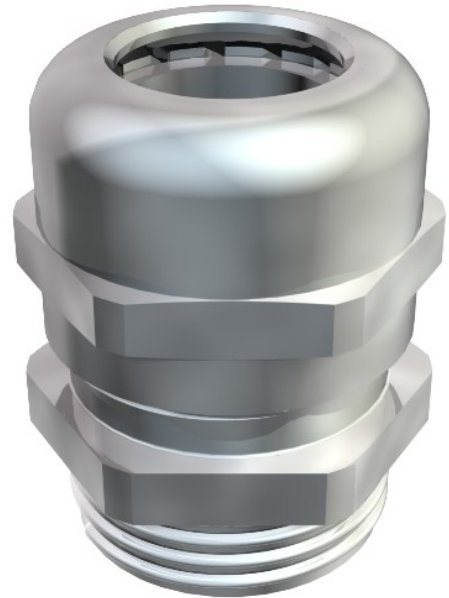

Con métrica rosca de conexión IEC 423, robusta tapa de la tuerca de racor con gran área de sellado. Alivio de la tensión, torsión de la protección y la opresión sobre la totalidad de la zona de sujeción. Anillo de sellado de neopreno. Poliamida de terminales. Con pre-montado O anillo de estanqueidad en la rosca de conexión, VDE-probada según DIN EN 50262, grado de protección IP68 a 5 bar durante 1 hora, máx. permitida temperatura ambiente de -20 a 100°C.

* Los precios en función DEL notación.