Referencia: PS4-B+C TT+TNS
Código: 5089761

Set de protección tipo 1+2, versión de 4 polos, 255V,

Comprar en Electric Automation Network

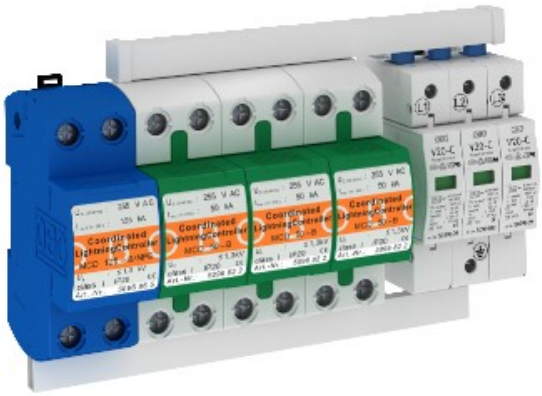

Protección, relámpagos y pararrayo combinación, tipo 1+2

• Para protección contra rayos de conexión equipotencial de VDE 0185-305 (IEC 62305)
• La corriente del rayo arrestar capacidad para 50 kA (10/350) por polo y hasta 125 kA (10/350) N-PE
• Supresor, conectable, incluyendo la conexión de los puentes, con la etiqueta terminales de conexión
• Encapsulado, no de extinción de amortiguador para su uso en el distribuidor de carcasas

Aplicación: Móviles, sistemas de telecomunicaciones y sistemas industriales con requisitos especiales.