

The logo for OMRON, featuring the word "OMRON" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slight shadow effect.

**Automatización Eléctrica**

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.


Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)



## Fotocélula en plástico de 25 mm carcasa en herradura

Los sensores de barrera óptica en forma de herradura combinan la sencillez de la instalación con la detección fiable de objetos, piezas de maquinaria o elementos de transporte tales como alas delta.

- Carcasa en forma de herradura para facilitar la instalación
- Modelos de 1 o 2 ejes

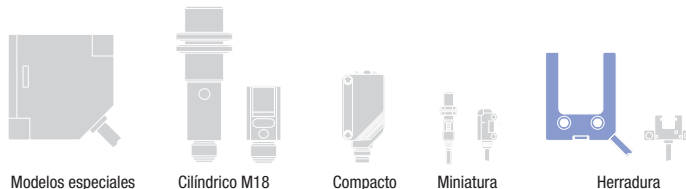

### Información general

Tipo de sensor	Distancia de detección	Nº de ejes ópticos	Método de conexión				Modelo <sup>*1</sup>	
							Salida NPN	Salida PNP
Barrera 	25 mm (Luz infrarroja)	1	–	–	2 m	–	E3Z-G61 2M	E3Z-G81 2M
			–	–	–	■ M8 4 pines	E3Z-G61-M3J	E3Z-G81-M3J
		2	–	–	2 m	–	E3Z-G62 2M	E3Z-G82 2M
			–	–	–	■ M8 4 pines	E3Z-G62-M3J	E3Z-G82-M3J

\*1 Con luz/en oscuridad seleccionable por interruptor

### Especificaciones

Elemento	Barrera
	<b>E3Z-G</b>
Tensión de alimentación	12 a 24 Vc.c. ±10% fluctuación máx. (p-p): 10%
Circuitos de protección	Protección contra cortocircuitos de salida, prevención contra interferencias mutuas y protección contra inversión de polaridad de la alimentación
Tiempo de respuesta	1 ms máx.
Temperatura ambiente	En operación
	Almacenamiento
Grado de protección	IEC60529 IP64
Material	ABS

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Temperatura y Procesos, Ent Univ 4 Alarmas 2 Sal SSR/Corriente 4 Evt HBA 24Vcc/Vca 96x96	374758	E5AC-CQ4D5M-010	<a href="#">Comprar en EAN</a>
	129694		<a href="#">Comprar en EAN</a>
Metal cc 4h Barrera 7m Emisor	130957		<a href="#">Comprar en EAN</a>