

The logo for OMRON, featuring the word "OMRON" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slight shadow effect.

Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

Encoder rotativo incremental de 25 mm de diámetro

E6A2-C

Compacto con diámetro externo de 25 mm

- Salida de origen, fase Z, para posicionamientos.
- Asegura la máxima precisión en la medida.
- Una serie de modelos adicional con 25 diá. asegura una resolución de 500 P/R.
- Resistencia a golpes reforzada con disco de metal. (600 P/R máx.) Patente



Modelos disponibles

Sensores

| Fase de salida | Tensión de alimentación | Configuración de salida | Resolución (impulso/rotación) | Modelo |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| A | 5 a 12 Vc.c. | Salida de tensión NPN | 10, 60, 100, 200, 300, 360 | E6A2-CS3E |
| | | Colector abierto NPN | 500 | E6A2-CS3C |
| | 12 a 24 Vc.c. | | 10, 60, 100, 200, 300, 360 | E6A2-CS5C |
| | | 500 | | |
| A, B | 5 a 12 Vc.c. | Salida de tensión NPN | 100, 200, 360 | E6A2-CW3E |
| | | Colector abierto NPN | 500 | E6A2-CW3C |
| | 12 a 24 Vc.c. | | 100, 200, 360 | E6A2-CW5C |
| | | 500 | | |
| A, B, Z | 5 a 12 Vc.c. | Salida de tensión NPN | 100, 200, 360 | E6A2-CWZ3E |
| | | Colector abierto NPN | 500 | E6A2-CWZ3C |
| | 12 a 24 Vc.c. | | 100, 200, 360 | E6A2-CWZ5C |
| | | 500 | | |


Nota: Al realizar su pedido, añada la resolución a la referencia del modelo. Por ejemplo, E6A2-CS3E 60 P/R.

Accesorios (pedido por separado)

| Elemento | Modelo | Observaciones |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Acoplador | E69-C04B | Suministrado con el producto. |
| Soporte de montaje de servomotor | E69-1 | Proporcionado con el E6A2-CWZ□ |

Dimensiones (unidad: mm)

E6A2

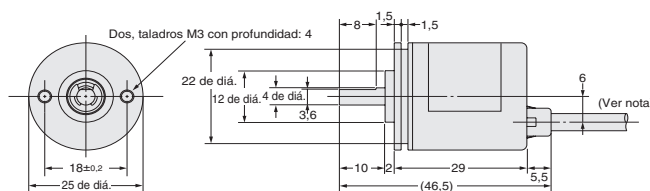

Nota:
Cable cilíndrico aislado con vinilo de 4 de diám. 5 conductores, sección: 0,15 mm², Diámetro del aislamiento: 0,9 mm longitud estándar: 500 mm

TODAS LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN EN MILÍMETROS.

Para convertir de milímetros a pulgadas, multiplique por 0.03937. Para convertir de gramos a onzas, multiplique por 0.03527.

Cat. No. Q018-ES2-03-X

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

| Artículo | Código | Referencia | Enlace al producto |
|----------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| Microrruptor | 109831 | V-10-1C4 | Comprar en EAN |
| Plástico 3h 2mm M12 NPN NA | 131990 | | Comprar en EAN |
| | 198529 | | Comprar en EAN |