

LUXOMAT® PD4-M-DALI/DSI-AP/-FP




Pour DALI/DSI



AP



FP

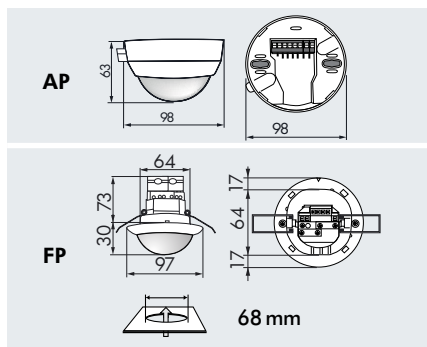


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- assise Ø 6,40 m
- transversale Ø 24,00 m
- radiale Ø 8,00 m
- AP/FP = IP20 / Classe II / CE
- AP Ø98 x H65 mm
- FP Ø97 x H103 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-DALI
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- Maître DALI/DSI max. 50 ballasts électroniques
- 1 min. - 30 min.
- 10 - 2000 Lux

- ▶ Télécommande: p. 139, 142
- ▶ Schémas de raccordement: p. 155
- ▶ Grâce à la télécommande IR-PD-DALI on peut non seulement régler précisément la valeur d'éclairage et le temps de commutation souhaité mais également baliser à 20% en cas d'absence l'ensemble de la zone en permanence ou pour un temps choisi.

INFORMATIONS PRODUITS

- La solution confortable et économique pour le maintien d'une luminosité constante
- Détecteur de présence télécommandable **LUXOMAT®** PD4-M-DALI/DSI Maître à variation avec zone de détection circulaire
- Montage apparent et en encastré en faux plafond
- Extension de la zone de détection via des détecteurs de présence Esclaves
- Commande jusqu'à 50 ballasts électroniques DALI ou DSI
- De nombreux programmes réglables à l'aide de la télécommande **LUXOMAT®** IR-PD-DALI
- Touche de sélection DSI ou DALI
- **Domaines d'application:** pour la surveillance de surfaces importantes parkings, halls des sports, entrepôts, rampes d'accès, préaux

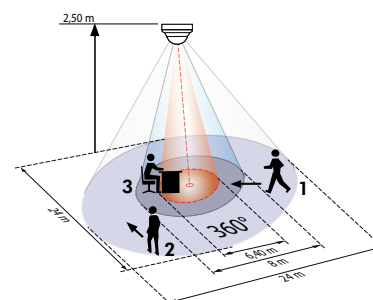

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- 3 ■ Activité assise

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD-DALI




(à commander séparément)

IR-PD-DALI-Mini



(à commander séparément)

Panier de protection



Socle IP54



Obturateurs voir page 103!

Esclaves PD4-S voir page 84!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-DALI/DSI-AP	blanc	92279
PD4-M-DALI/DSI-FP	blanc	92275
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PD-DALI	gris	92094
LUXOMAT® IR-PD-DALI-Mini	gris	92112
Panier de protection BSK	blanc	92199
Socle IP54 pour PD4-AP	blanc	92161

DETECTEURS DE PRESENCE A MONTAGE PLAFONNIER