



## HILFSSCHALTER NHI-PKZ2



Powering Business Worldwide™

Typ **HI11-S/EZ-PKZ2**

Art.-Nr. **090305**

am Sockel für Einzelaufstellung seitlich anbaubar

### Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzrüstung: SYSTEM PKZ2 - PRODUKTAUSLAUF IN 2012
Zubehör			Hilfsschalter Antrieb am Sockel für Einzelaufstellung seitlich anbaubar
Kontaktbestückung			
S = Schließer			1 S
Ö = Öffner			1 Ö
Kontaktdiagramm			<p>Einschalten</p> <p>Ausschalten</p>
Schaltzeichen			
<b>Hinweise</b>			
<b>Zusatzrüstung</b>			<b>Seite</b>
8 (Hochleistungs-)Schaltantrieb			→ 063711
10 Sockel für Einzelaufstellung			→ 028596
weitere Betätigungsspannungen			→ 026609

### Approbationen


Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	12528
CSA Class No.	3211-05
NA Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for NA	No

### Technische Daten nach ETIM 4.0

Geeignet für Kombi. FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter			Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-15, 230 V		A	6
Montageart			Seitenanbau
Geeignet für Hängeschalter			Nein
Geeignet für Frontelement			Nein

Geeignet für Leistungsschalter			Nein
Geeignet für Sicherheitspositionsschalter			Nein
Geeignet für Stufenschalter			Nein
Geeignet für Druck-/Wahltaster			Nein
Geeignet für Nockenschalter			Nein
Geeignet für Motorschutzschalter			Ja
Geeignet für Reiheneinbau-Relais			Nein
Geeignet für Magnetschalter			Nein
Geeignet für Lasttrennschalter kompakt			Nein
Geeignet für Leitungsschutzschalter			Nein
Geeignet für Impulsrelais			Nein
Geeignet für Hilfsschütz, Relais			Nein
Geeignet für Hängetaster			Nein
Geeignet für FI-Schutzschalter			Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler			0
Anzahl der Kontakte als Schließer			1
Anzahl der Kontakte als Öffner			1
Geeignet für Stromstoßschalter			Nein
Geeignet für Positionsschalter			Nein
Geeignet für LS-Schalter/FI-Schutzschalter			Nein
Geeignet für Leistungsschütz			Nein
Geeignet für Installationsschütz/Installationsrelais			Nein

## Abmessungen

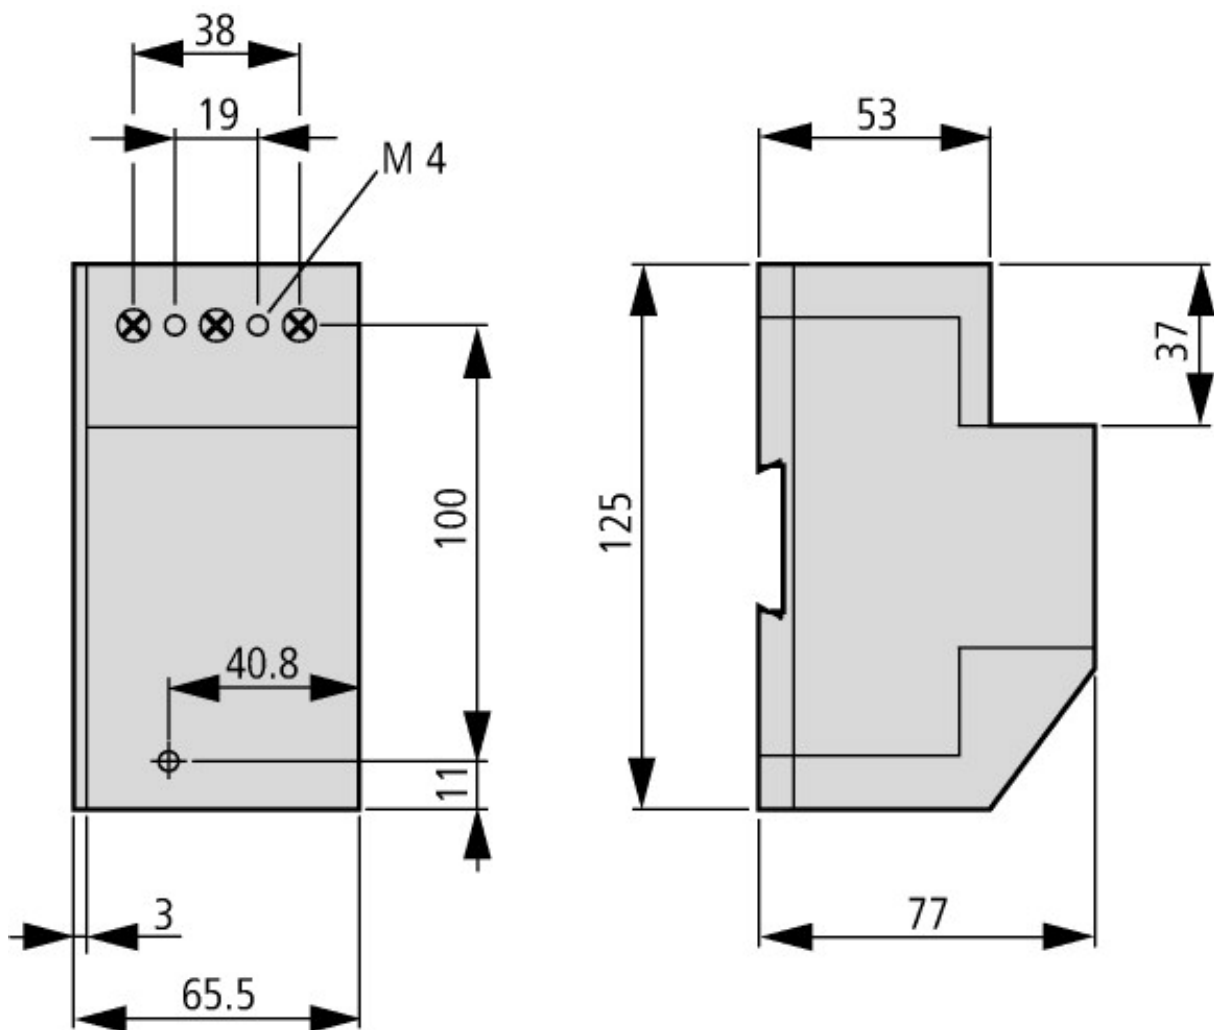

Hilfsschalter für Einzelaufstellung

## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

**AWA1280-1130 Hilfsschalter für Schaltantrieb**

	AWA1280-1130 Hilfsschalter für Schaltantrieb
Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf</a>
Sammelschienenadapter für die rationelle Motorstartermontage - jetzt auch für Nordamerika -	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf</a>