




LUXOMAT® IR-CdS-FP




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-  Lithium CR2032 - 3 Volts (incluse)
En fonction de la luminosité ambiante
-  **Nuageux ou sombre:** de 5 à 6 m
ensoleillement direct de 2 à 3 m
-  L80 x L60 x H8 mm

INFORMATIONS PRODUITS

- Grâce à la télécommande infrarouge LUXOMAT® IR-CdS-FP, il est possible d'effectuer du sol confortablement tous les réglages sans devoir utiliser une échelle. Elle est conçue pour l'interrupteur crépusculaire LUXOMAT® CdS-FP.
- La diversité de la programmation des détecteurs de mouvements permet non seulement de les adapter aux besoins spécifiques en tout temps mais aussi de les modifier ultérieurement.
- Le modèle RC-AL20 en option propose encore des fonctions supplémentaires, telles que l'enregistrement automatique de la valeur crépusculaire actuelle d'une grande utilité.
- Pour allumer ou éteindre la lumière en tout temps, il suffit d'appuyer sur une touche. Il est ainsi inutile de monter un interrupteur supplémentaire.
- Une fixation murale pratique (dimensions approximatives: 63 x 29 x 19 mm) est comprise dans les fournitures.
- Les fonctions supplémentaires, telles que l'enregistrement automatique de la valeur crépusculaire actuelle, peuvent être activées avec la télécommande IR-CdS-T proposée en option.

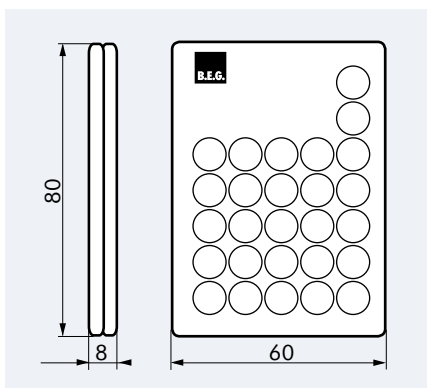

FONCTIONS DE PROGRAMME

		Verrouillage - Déverrouillage Permet également de programmer les fonctions sécurité enfants et protection anti-vandalisme.		Reset - Remet à zéro toutes les fonctions
		16 valeurs d'intensité lumineuse prédéfinies pour la valeur de commutation De 20 à 2000 Lux		Protection permanente anti-vandalisme - Verrouillage permanent du détecteur; seulement la fonction de MARCHE/ARRET de la télécommande est activée.
		Temporisation d'allumage et d'extinction De 15 sec. à 30 min.		Détermination du seuil de commutation permettant d'atteindre la valeur de consigne programmée
		Fonction d'enregistrement automatique - Touche permettant d'enregistrer la valeur d'intensité lumineuse actuelle comme seuil d'allumage et d'extinction de l'éclairage		

Désignation	Couleur	N°-Article
LUXOMAT® IR-CdS-FP	gris	92396