

LUXOMAT® PD2-M-2C-AP/-FP/-EN




AP




FP




EN

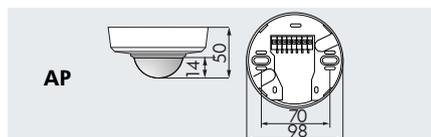

AP

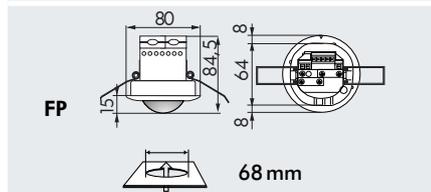

FP

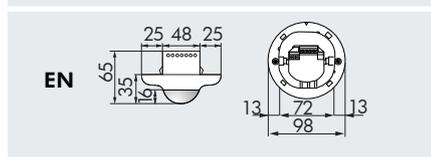

EN


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- assise Ø 4,00 m
- transversale Ø 10,00 m
- radiale Ø 6,00 m
- AP/FP/EN = IP20 / Classe II / C €
- AP Ø 98 x H 50 mm
- FP Ø 80 x H 84,5 mm
- EN Ø 98 x H 65 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-2C, IR-PD-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0,5
- 15 sec. - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux
- Canal 2 (commande des auxiliaires)**
- Contact sec, type NO, 3 A, 230 V, cos φ = 1
- Impulsion d'alarme, impulsion ou 5 - 120 min.

- ▶ Télécommandes: p. 129, 127
- ▶ Schémas de raccordement: p. 151
- ▶ Exemples d'installation: p. 161, 164, 166, 170, 173!
- ▶ Nombre maximum d'éclairages pouvant être raccordés: p. 38
- ▶ Instruction de montage du filtre anti-arc RC: p.103

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de présence pour montage plafonnier à l'intérieur et télécommandable LUXOMAT® PD2-M-2C Maître avec zone de détection circulaire
- Montage apparent, en encastré en faux plafond et encastré plafond
- Deux canaux de commutation, l'un pour l'éclairage, l'autre libre de potentiel pour la commande de CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
- Extension de la zone de détection via des détecteurs de présence Esclaves
- De nombreux programmes par la télécommande LUXOMAT® IR-PD-2C
- Mode d'impulsion pour carillon ou minuterie
- Domaines d'application: bureaux, salles de réunion, écoles, jardin d'enfants, hôpitaux

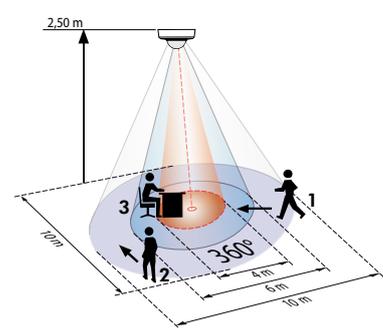

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- 3 ■ Activité assise

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD-2C (à commander séparément)	IR-PD-Mini (à commander séparément)	Panier de protection	Socle IP54	Obturateurs voir page 103!
				Filtre Anti Arc voir page 103!
				Esclaves PD2-S voir page 83!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD2-M-2C-AP	blanc	92150
PD2-M-2C-FP	blanc	92165
PD2-M-2C-EN	blanc	92155
<b>Accessoire (en option)</b>		
LUXOMAT® IR-PD-2C	gris	92475
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK	blanc	92199
Socle IP54	blanc	92161

DETECTEURS DE PRESENCE A MONTAGE PLAFONNIER