




Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: F404A-S63/0.1

Code: 2CCF544220E0630

F404A-S63 / 0,1 Fehlerstrom-
Schutzschalter 4 Pole 63A ~ 230 / 400V

[Kaufen von Electric Automation Network](#)

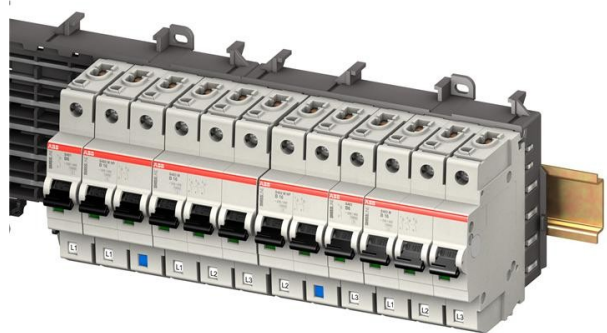

F404A-S63/0,1 Fehlerstrom betrieben Schutzschalter 4-polig 63A - ~230/400V

Bestellen

EAN:	7612270104352
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85362020

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	72mm
Produkt Netto-Höhe:	91mm
Produkt Netto-Länge:	72 mm
Produkt Netto Tiefe:	75mm
Produkt-Netto-Gewicht:	0.430kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	100 mm
Paket Level 1 Höhe:	90 mm
Paket Level 1 Länge:	75 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	0.058 kg
Paket Level 1-EAN:	7612270104352

Umwelt

RoHS Status:	Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Änderung
--------------	--

Weitere Informationen

Frequenz (f):	50 ... 60 Hz
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Anzahl der Pole:	4
Verlustleistung:	4.4 W
Produkt-Typ:	F404
Produkt-Name:	F404
Nennstrom (I_{ch_n}):	63 A
Bemessungs-Strom (I_e):	63 A
Bemessungs-Spannung:	230 / 400 V AC
Bemessungsdifferenzstrom:	0.1 AMPx
Nennspannung (U_r):	230 / 400 V
Standards:	EN61008-1
Auslösekennlinie:	S

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	2CCC451059C0202
Konformitätserklärung - CE:	2CCY451110D0601
RoHS-Informationen:	2CCC451021D0201

Klassifikationen

ETIM 4:	EC002297 - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutz) - Modul
ETIM 5:	EC002297 - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutz) - Modul
Objekt-Classification Code:	FB