LUXOMAT® RC-plus next 230 ZW

Bidirektional

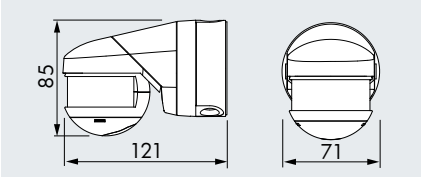

- Für weitere Informationen zum Funk-System fordern Sie bitte unseren SMARTHOME-Katalog an.
- Fernbedienungen: S. 124!

TECHNISCHE DATEN

- 230 V~ ±10 %
- 230°
- max. 20 m beim Gehen quer zur Erfassung (tangential)
- IP54 / Klasse II / CE
- L 121 x B 71 x H 85 mm
- -15°C bis +50°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- IR-SMARTHOME
- **Funkkanal**
- 868,42 MHz / < 10 mW Funkreichweite max. 100 m
- 2 s - 30 Min.
- 2 - 2000 Lux

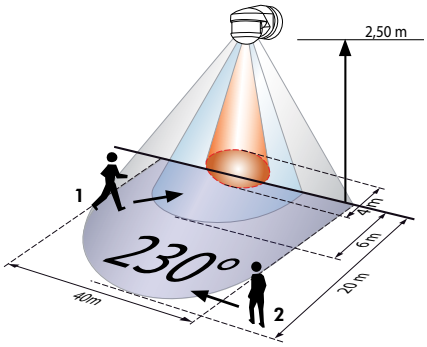

1 Frontal auf den Melder zu gehen
2 Quer zum Melder gehen
Unterkriechschutz

PRODUKTINFORMATIONEN

- Bewegungsmelder **LUXOMAT®** RC-plus next 230 ZW, der bei erkannter Bewegung bzw. Erreichen eines voreingestellten Dämmerungswertes ein Funksignal an einen Funkempfänger sendet.
- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Überwachung
- Wand-, Decken- und Außeneckmontage
- Einhand-Stecksockel-Montage
- **Einsatzbeispiele:** Überwachung einer gesamten Hausseite, von Lagern, Laderampen oder Tiefgaragen

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

IR-SMARTHOME

(separat zu bestellen)

RC-plus next Ecksockel

weiß

UP-Funk-empfänger

Steckdosen-Funk-empfänger

AP-Funk-empfänger

Repeater

Ballschutzkorb

Abdecklamellen siehe Seite 20!

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
RC-plus next 230 ZW	weiß	92066
Zubehör (optional)		
LUXOMAT® IR-SMARTHOME	grau	90162
Ecksockel für RC-plus next	weiß	97004
A-UP-ZW	weiß	92805
A-ST-ZW	weiß	92806
A-AP-ZW	weiß	92807
Repeater ZW	weiß	92808
Ballschutzkorb BSK	weiß	92467