EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 12 contatti per PCB

Inserti per connettore circolare M23


Inserti EPIC® a 12 vie per circuiti stampati per serie di connettori circolari M23

Info

Con contatti per PCB
solo per custodia tipo A1, B1, B2
Made in Germany





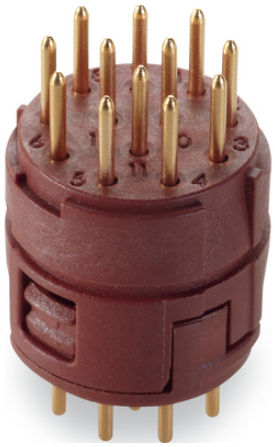

- Automazione industriale
- Eolico
- Buona resistenza chimica
- Resistenza meccanica
- Tempo di montaggio
- Robusto
- Molteplici approvazioni

Vantaggi

Inserti con a saldare per circuiti stampati. Ideali per l'utilizzo in combinazione con le basi M23 Tipo B1 e B2 per montaggio da retro pannello.

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 12 contatti per PCB

Applicazione

Impianti industriali
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
Costruzione di apparecchiature

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	in conformità con IEC 61984: 100 V
Tensione di prova:	1,5 kV
Corrente nominale (A):	7 A
Grado di inquinamento:	3
Resistenza di contatto:	< 4 mOhm
Contatti:	Ottone placcato oro
Numero di contatti:	12 Contatti a saldare da 12 * 1 mm
Tipologia del contatto:	A saldare Ø1,0 mm per montaggio su circuito stampato. Lunghezza terminale dal bordo posteriore della custodia B1/B2: 4mm
Cicli di innesto:	100
Campo di temperatura:	da -25 °C a +125 °C

Nota

Gli inserti si prestano sia per contatti maschio che per contatti femmina. Per un cablaggio corretto sono necessari un'inserto tipo P (numerazione antioraria) e un inserto tipo E (numerazione oraria).
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.


EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 12 contatti per PCB


Codice articolo	Article description	Inserti	Numero contatti (inclusi)	Configurazione dei contatti	Unità di imballaggio
Inserti 12 poli, tipo P = rotazione antioraria (vista connettore in senso antiorario)					
44420107	Tipo P	contatti maschio a saldare per circuito stampato	12	12	5
44420108	Tipo P	contatti femmina a saldare per circuito stampato	12	12	5
Inserti 12 poli, tipo E = rotazione oraria (vista connettore in senso orario)					
44420066	Tipo E	contatti maschio a saldare per circuito stampato	12	12	5
44420106	Tipo E	contatti femmina a saldare per circuito stampato	12	12	5


Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 12 contatti per PCB



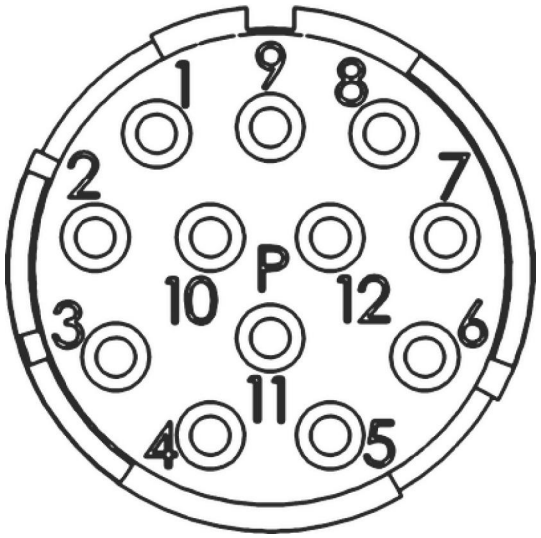

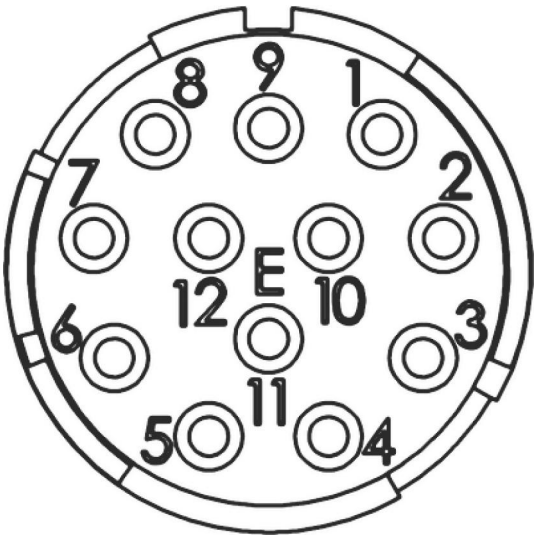

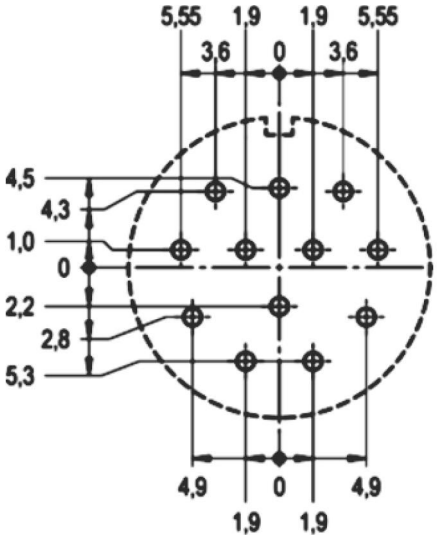

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16