


PRODUCT-DETAILS

N2119 AN

Ronzatore Antracite - Zenit

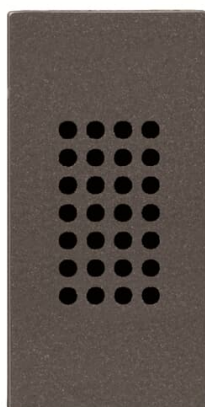

Informazioni generali

Tipo	N2119 AN
ID prodotto	2CLA211900N1801
EAN	8427238068404
Descrizione catalogo	Ronzatore Antracite - Zenit
Descrizione	Color: Anthracite. Rated voltage: 127 - 230 Vac / 50 - 60 Hz Rated power: 8 VA Adjustable tone Acoustic power at 1 meter with cover plate: 75 dB Size: 1 module.

Installation

Istruzioni e manuali	2CLX210109N1001
----------------------	-----------------

Dati tecnici

Scheda tecnica	9AKK10103A5108
Tipo di corrente	AC
Tensione nominale (U _r)	250 V
	0.2 A
Design Range	Zenit

Sound / Tone Type	Continuous Tone
Livello acustico dB (A)	75 dB
Tipo di montaggio	Built-in
Finitura superficie	Decor Matt
Materiale involucro	Plastic
Materiale	Plastic Thermoplastic
Colore	Antracite
Housing Color	Black
Number of Batteries	0

Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione -5 ... +35 °C In magazzino -5 ... +50 °C
Grado di protezione	IP20
Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informazioni RoHS	2CLC211900N1801
REACH Declaration	9AKK108467A7464
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensioni

Larghezza prodotto	22 mm
Altezza prodotto	44 mm
Peso netto prodotto	0.034 kg

Ordinazione

ID prodotto sostituito (VECCHIO)	2CLA211900N1802 2CLA211900N1803
-------------------------------------	------------------------------------

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	9AKK106930A5892
-------------------------------------	-----------------

Classificazioni

ETIM 8	EC000844 - Buzzer
ETIM 9	EC000844 - Buzzer
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business To Consumer
Tipo di oggetto design	85365080

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Door Entry / Signalisation
Prodotti di bassa tensione → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Multimedia Devices

