



modulo LED, rosso per relè a spina serie PT e RT, per DC 24 V con diodo di libera circolazione

Dati tecnici generali	
esecuzione della visualizzazione LED	Si
grado di protezione IP	IP00
esecuzione della funzione di commutazione a guida forzata	No
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	P
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
Circuito di comando/ Comando	
tensione di alimentazione di comando con DC	24 V
• valore nominale	
parte integrante del prodotto zoccolo da innesto	No
Circuito elettrico ausiliario	
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	0
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
Circuito elettrico principale	
tipo di tensione	DC
Indicatore	
esecuzione della visualizzazione come visualizzazione di stato tramite LED	LED rosso
Conessioni /Morsetti	
funzione del prodotto morsetto rimovibile	No
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	a piacere
altezza	10,5 mm
larghezza	11,4 mm
profondità	32 mm
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	-25 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio	
• durante il trasporto	
-25 ... +70 °C	
Certificati/ Approvazioni	
General Product Approval	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=LZS:PTML0024>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PTML0024>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/LZS:PTML0024>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PTML0024&lang=en

Caratteristica: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PTML0024/manual>

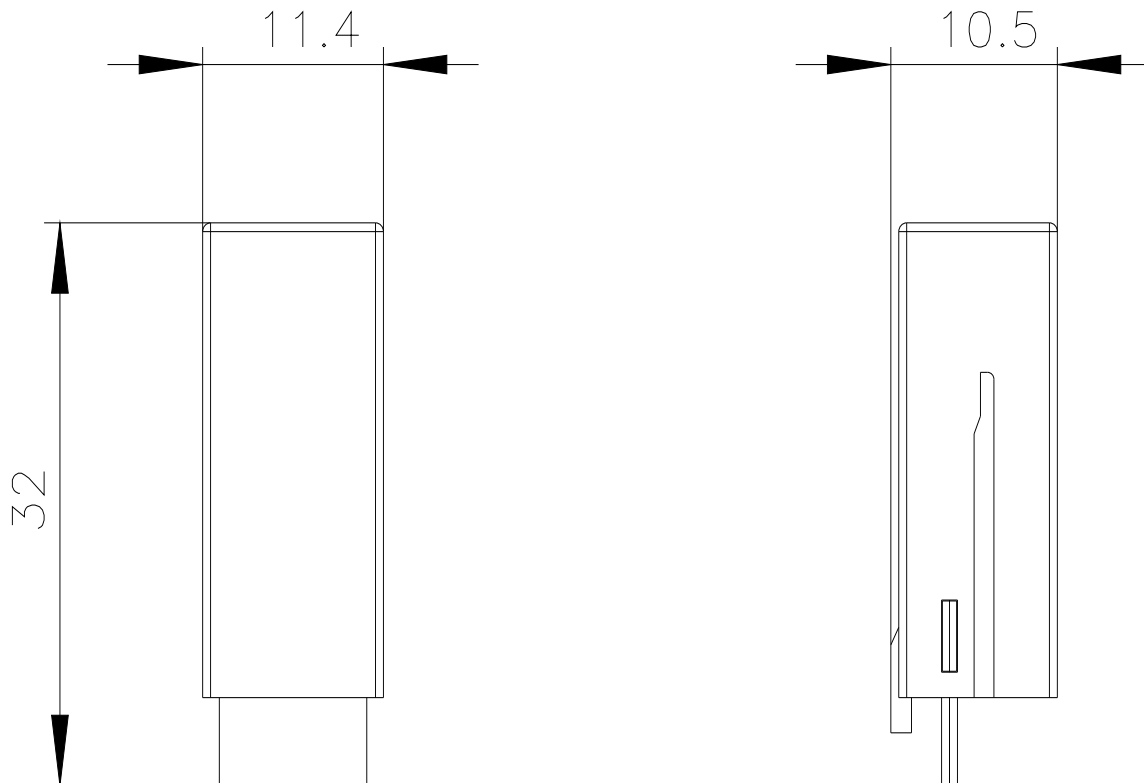

-P

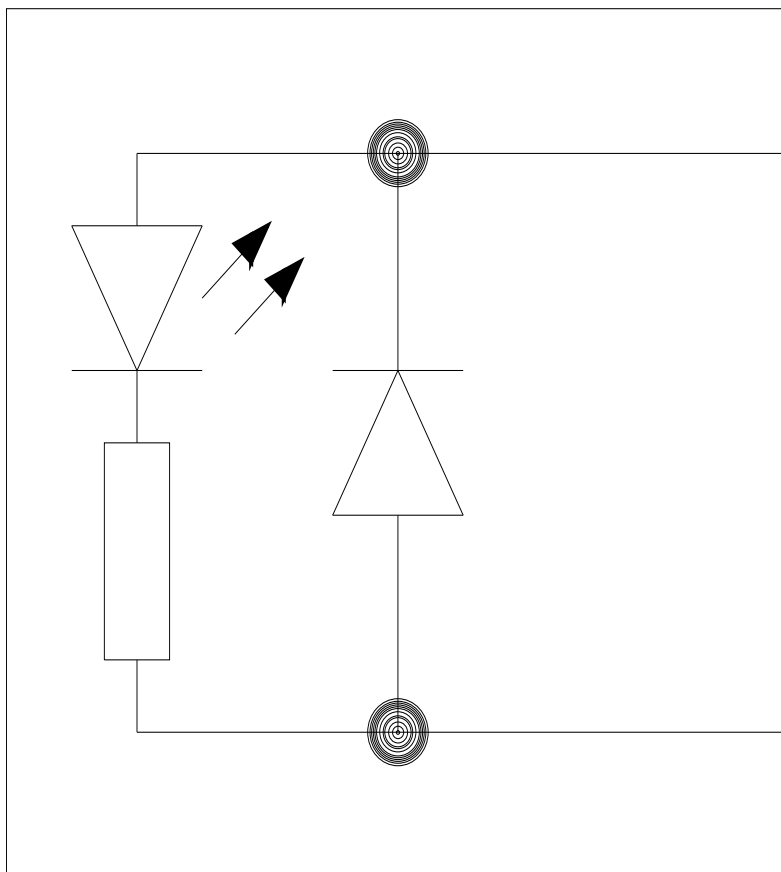

Ultima modifica:

23/12/2020 