



ASISafe, расширенный Монитор безопасности 1 F-RO 1 разблокирующая цепь IP20, с подключением на пружинных клеммах съемные клеммы безопасный выход реле Время реакции макс. 40 мс Монитор типа 3, версия 3 может использоваться до категории 4 (EN 954-1) до PL E (EN ISO 13849-1) до SIL 3 (МЭК 61508)

Общие технические данные		
исполнение изделия		монитор системы безопасности с расширенной функциональностью
протокол поддерживается протокол интерфейса AS		да
Тип		1 цепь деблокировки
число размыкающих цепей		1
Время срабатывания макс.	ms	40
исполнение разъема питания входов и выходов		пружинный зажим
Расчетный рабочий ток Ie		
<ul style="list-style-type: none"> <li>AC-12, 50/60 Гц 250 В</li> </ul>	A	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>AC-15, 50/60 Гц</li> </ul>		
— 115 В	A	3
— 230 В	A	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>DC-12 (DC-1) 24 В</li> </ul>	A	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>DC-13 (DC-11)</li> </ul>		
— 24 В	A	1
— 115 В	A	0,1
— 230 В	A	0,05
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750		A
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2		F
Условия окружающей среды		
окружающая температура		
<ul style="list-style-type: none"> <li>при эксплуатации</li> </ul>	°C	-20 ... +60
<ul style="list-style-type: none"> <li>при хранении</li> </ul>	°C	-30 ... +70
степень защиты IP		IP20
Данные по механике		
ширина	mm	45
высота	mm	108
глубина	mm	120
вид креплений		болты / монтажная шина
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery



[Confirmation](#)



[Type Examination Certificate](#)

Declaration of Conformity

Marine / Shipping



EG-Konf.



ABS



BUREAU VERITAS



LRS



PRS



RINA

Marine / Shipping

other



RMRS



DNV-GL

[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1105-1AG04-2CA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1105-1AG04-2CA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1105-1AG04-2CA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1105-1AG04-2CA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1105-1AG04-2CA0&lang=en)

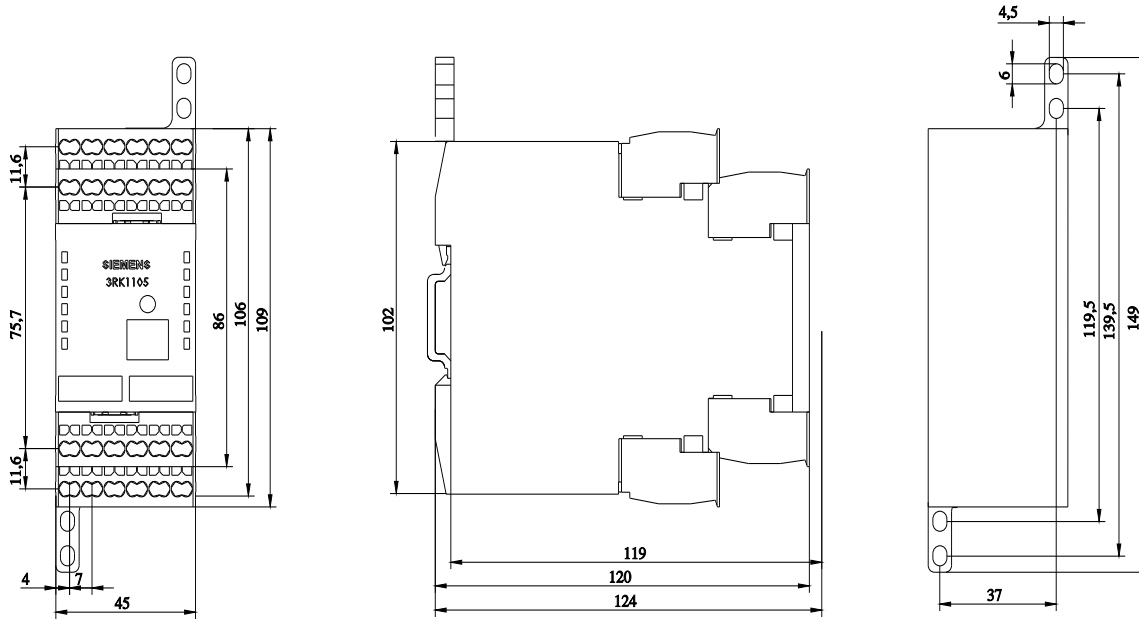

последнее изменение:

18.01.2021 