

INSTA contactor with 1 NO contact and 1 NC contact Contact for 230 V AC, 400V 20A Control AC/24 V DC



версия	
фирменное название продукта	SETRON
наименование продукта	Контакторы Insta
исполнение продукта	1 нормально разомкнутый контакт 1 нормально замкнутый контакт
вид напряжения / рабочего напряжения	Переменный ток
Вид напряжения / рабочего напряжения / для включения	AC/DC
напряжение питания	
Рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	20 A
рабочее напряжение / расчетное значение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• мин. 230 V</li> <li>• макс. 230 V</li> </ul>	
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
рассеивание	

Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	1,7 W
--	-------

<b>Главная цепь</b>	
Рабочий ток / расчетное значение	20 A

<b>текущий контроль</b>	
Управляющее напряжение питания	
• расчетное значение	24 V
• расчетное значение / макс.	24 V
• при постоянном токе / расчетное значение	24 V

<b>Подробнее</b>	
Компонент продукта / задвижка для ручного переключения	нет
Количество размыкающих контактов	1
Количество замыкающих контактов	1
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства	да

<b>Механическая конструкция</b>	
высота	90 mm
ширина	17,5 mm
глубина	71 mm
монтажная глубина	64 mm
количество модулей в ширину	1
вес-нетто	150 g

<b>Сертификаты</b>	
условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	Q
• согласно IEC 81346-2:2009	Q

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------



[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**


<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mf=5TT5001-2>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5001-2>

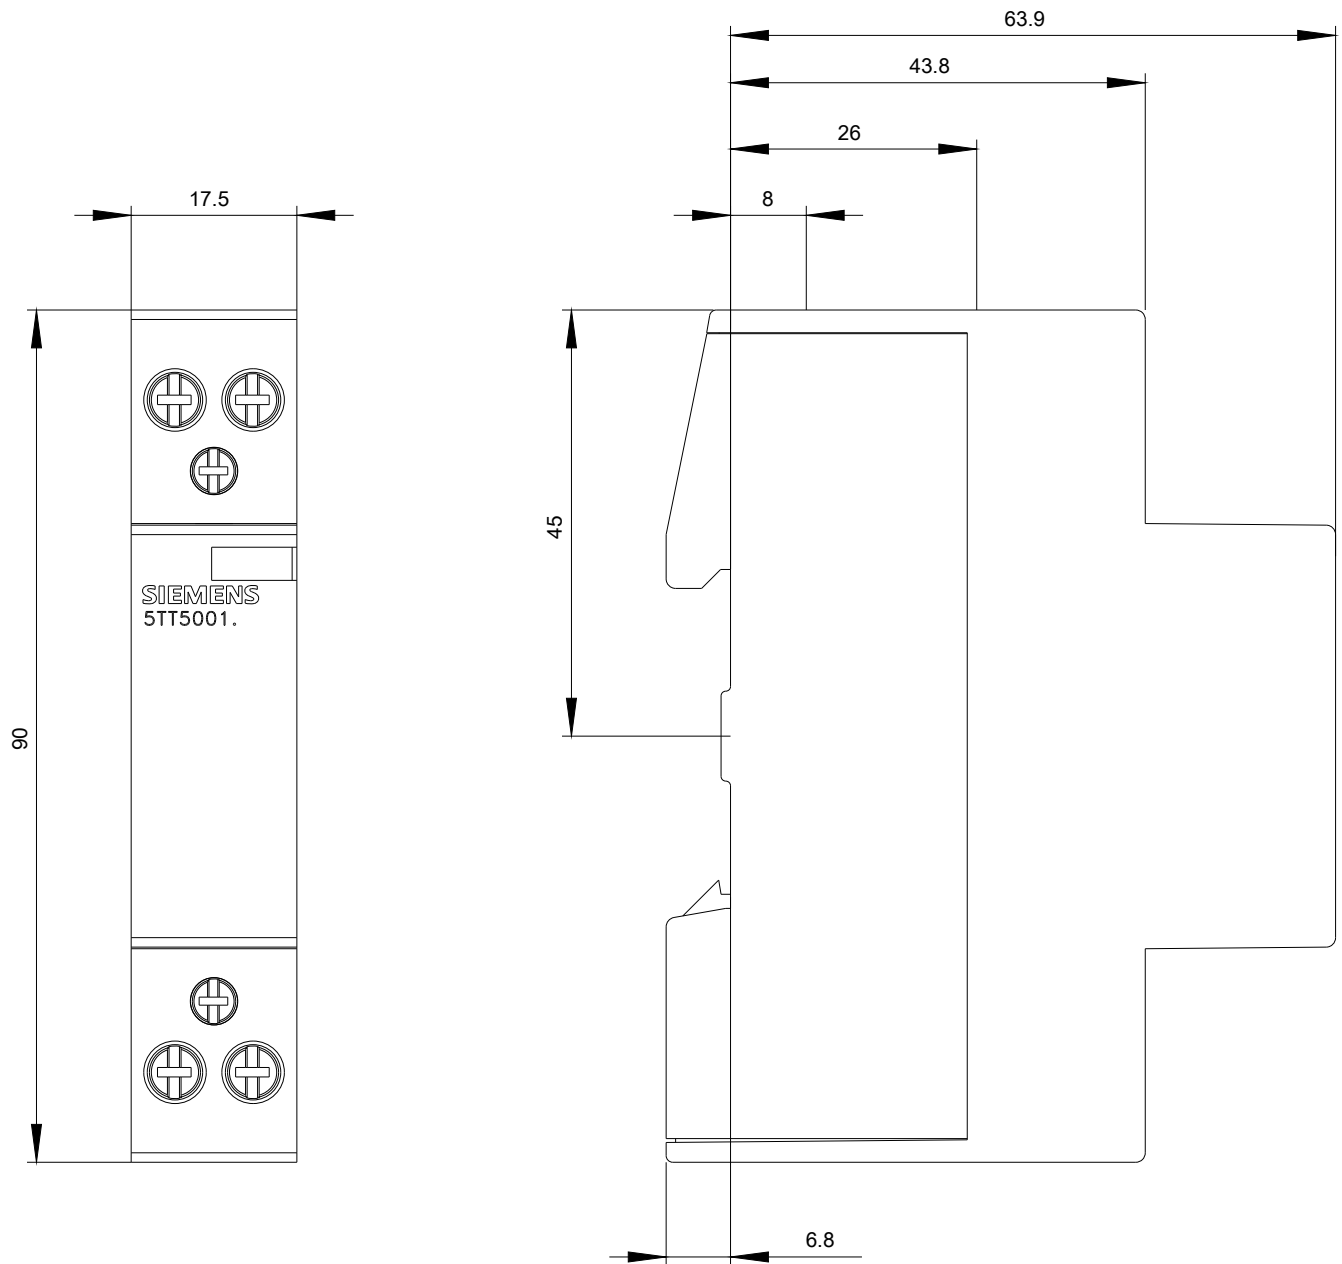

-K

