




Electric Automation
Automation specialists

Артикул: E1250
код: 1SFA739001R1000

E1250DU-1250 РЕЛЕ

Покупка от Electric Automation Network

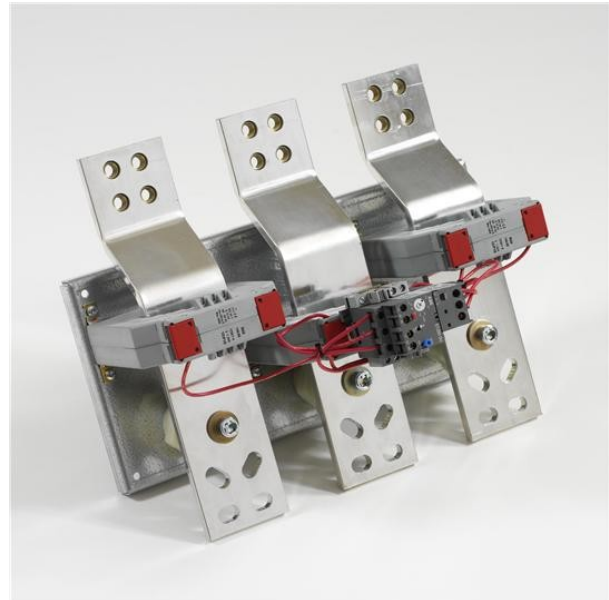

Электронное реле перегрузки, подходит для класс 10E, 20E или 30E

+
-

Где используется (в качестве запасной части для "продукты")

Идентификатор	Описание	Количество	Единица Измерения
CAU 5000 с водяным охлаждением	E1250DU-1250 РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ	1	кусок
CAU 6000	E1250DU-1250 РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ	1	кусок

Заказ

ЕАН:	7320500256343
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85389099

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	425мм
Продукт Чистая Высота:	349мм
Чистый Продукт Глубина:	252мм

Продукт Вес Нетто:	10кг
--------------------	------

Информация Контейнер

Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	1 кг
----------------------------	------

Технические

Диапазон Настройки:	375...1250 а
Номинальное Рабочее Напряжение:	Главная схема 1000 В переменного тока
Номинальный Ток (Я _e):	1250 а
Номинальный ток AC-3 (я _e):	(1000 В) 55 °C 1250 А
Номинальная частота (F):	Главная Схема 50/60 Гц
Количество полюсов:	3
Подходит Для:	AF1350;AF1650;AF1350T;AF1650T

Техническая ул/ККА

Максимальное рабочее напряжение по UL/CSA для:	Главная схема 600 В переменного тока
Нагрузка по UL/CSA для:	1250 а

Сертификаты и декларации (номер документа)

Декларация соответствия - се:	1SFA1-77
-------------------------------	----------

Классификации

СКТУООН:	39121500
----------	----------