



**Automatzación Eléctrica**

Especialistas en Automatzación

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

## LUXOMAT® AL20-280-BM




negro con difusor Londres



blanco



gris-plata

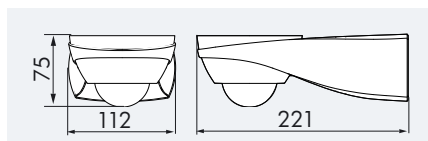

### ■ DATOS TÉCNICOS

- 230 V~ ±10%
- 280°
- máx. 10 m (avance transversal)
- IP44 / Clase II / CEE
- L221 x L112 x A75 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- RC-AL20, IR-RC-Mini

### Lámpara

Bombilla incandescente de máx. 100 W o bombilla de bajo consumo E27

### Canal 1 (control de iluminación)

- 1000 W,  $\cos\varphi = 1$
- 500 W,  $\cos\varphi = 0,5$
- 15 seg. - 16 min.
- 2 - 2500 Lux

### ■ Difusores decorativos (ver página 22)




### i CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Partes inferiores de lámparas modulares LUXOMAT® AL20-280/BM SLU con detector de movimiento e interruptor automático de crepúsculo con campo de detección de 280°, apropiadas para bombillas incandescentes y de bajo consumo con portalámparas E27
- Librementemente combinables con 19 tipos de difusores decorativos SG (ver cuadro)
- Ajustes manuales mediante potenciómetro y mando a distancia LUXOMAT® RC-AL20
- Montaje de pared o angular en exterior
- Zócalo especial para montaje esquinero disponible como accesorio.
- Posibilidad de ampliar la zona de iluminación añadiendo apliques adicionales sincronizados con el aplique Master.
- Ejemplos de aplicaciones: zonas de acceso, garajes, terrazas, balcones, puertas de aparcamientos, etc.

- ▶ Esquemas de conexión: págs. 79, 80
- ▶ Mandos a distancia: pág. 71

- 1 Avance transversal al detector
- 2 Avance frontal al detector
- Lente vertical inferior

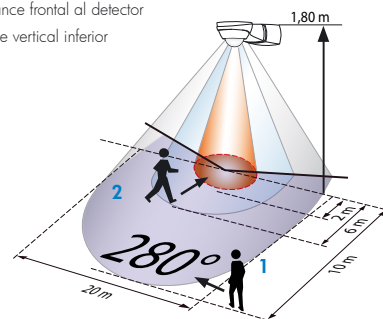

### ■ ACCESORIOS (OPCIONALES)

#### RC-AL20



(no incluido de serie)

#### IR-RC-Mini



(no incluido de serie)

#### Zócalo angular AL20-ES



blanco

negro

gris plata

**Tabla de balance energético y medioambiental en página 15**

| Descripción                                | Color      | Referencia |
|--|------------|------------|
| AL20-280/BM SLU con detector de movimiento | blanco     | 91700      |
| AL20-280/BM SLU con detector de movimiento | negro      | 91720      |
| AL20-280/BM SLU con detector de movimiento | gris plata | 91740      |
| <b>Accesorios (opcionales)</b>             |            |            |
| LUXOMAT® RC-AL20                           | gris       | 92033      |
| LUXOMAT® IR-RC-Mini                        | gris       | 92090      |
| Zócalo angular AL20-ES                     | blanco     | 92425      |
| Zócalo angular AL20-ES                     | negro      | 92418      |
| Zócalo angular AL20-ES                     | gris plata | 92426      |

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde](#).

| Artículo  | Código | Referencia | Enlace al producto             |
|---|--------|------------|--------------------------------|
| AL20-280/BM SLU con detector de movimiento blanco     | 91700  |            | <a href="#">Comprar en EAN</a> |
| AL20-280/BM SLU con detector de movimiento negro      | 91720  |            | <a href="#">Comprar en EAN</a> |
| AL20-280/BM SLU con detector de movimiento gris plata | 91740  |            | <a href="#">Comprar en EAN</a> |
| RC-AL20 gris  | 92033  |            | <a href="#">Comprar en EAN</a> |
| IR-RC-Mini gris                                       | 92090  |            | <a href="#">Comprar en EAN</a> |