



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

LUXOMAT® RC-plus next 230

Potencia de
comutación: 3000W



blanco




marrón



negro




gris plata

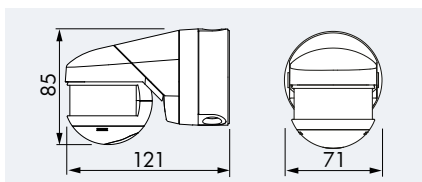

DATOS TÉCNICOS

- 230V~ ±10%
(disponible, opcionalmente, en otras tensiones de alimentación)
- 230°
- máx. 20 m transversal
- IP54 / Clase II / C €
- L 121 x A 71 x A 85 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- IR-RC, IR-RC-Mini
- Canal 1 (control de iluminación)**
- 3000 W, cosφ = 1;
1500 VA, cosφ = 0,5
- 15 seg. - 16 min. o función impulso
- 2 - 2000 Lux

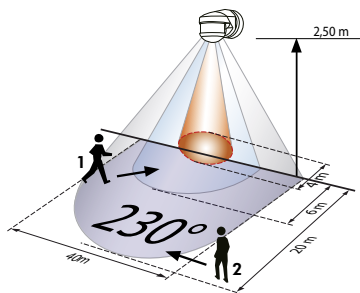

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector de movimiento LUXOMAT® RC-plus next con ángulo de detección de 230°
- Detección total gracias a la lente vertical inferior de 360°, que puede ser conectada/desconectada utilizando el mando a distancia LUXOMAT® IR-RC.
- **NOVEDAD:** ahorro energético por adaptación dinámica de la temporización
- Las carátulas obturadoras insertables permiten reducir el ángulo de detección a voluntad
- Dos sensores de última generación con ángulos de detección e indicadores de test de funcionamiento individuales
- Detección del sentido de movimiento y modo test de alcance mejorados
- Detector compatible con zócalo original de LUXOMAT® RC-plus y LUXOMAT® Vario
- Puesta en marcha inmediata gracias a los valores en memoria (ajustes de fábrica)
- Montaje en pared, techo y esquina exterior
- Entrada de cables por la parte superior, inferior o posterior
- Montaje del zócalo con una sola mano
- **Ejemplos de aplicaciones:** vigilancia de una fachada completa de un edificio, almacenes, muelles de carga, garajes subterráneos

- 1 ■ Avance frontal
- 2 ■ Avance transversal
- Lente vertical inferior

- ▶ Mandos a distancia: págs. 106, 107
- ▶ Esquemas de conexión: págs. 128, 130
- ▶ Ejemplos de aplicaciones: págs. 157, 166

ACCESORIOS (OPCIONALES)



Carátulas obturadoras consulte la página 20

Elemento supresor RC consulte la página 20

Descripción	Color	Referencia
RC-plus next 230	blanco	97002
RC-plus next 230	marrón	97012
RC-plus next 230	negro	97022
RC-plus next 230	gris plata	97042

Accesorios (opcionales)		
LUXOMAT® IR-RC	gris	92000
LUXOMAT® IR-RC-Mini	gris	92090
Zócalo angular para RC-plus next	blanco	97004
Zócalo angular para RC-plus next	marrón	97014
Zócalo angular para RC-plus next	negro	97024
Zócalo angular para RC-plus next	gris plata	97043
Rejilla de protección metálica	blanco	92467

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
RC-plus next 230 blanco	97002		Comprar en EAN
Zócalo angular para RC-plus next blanco	97004		Comprar en EAN
RC-plus next 230 - marrón	97012		Comprar en EAN
Zócalo angular para RC-plus next marrón	97014		Comprar en EAN
RC-plus next 230 negro	97022		Comprar en EAN
Zócalo angular para RC-plus next negro	97024		Comprar en EAN
RC-plus next 230 - gris plata	97042		Comprar en EAN
Zócalo angular para RC-plus next gris plata	97043		Comprar en EAN