EKS

ARMOIRE MONOBLOC EN TÔLE PEINTE, SIMPLE PORTE.

IP 66, NEMA 4, 12, 13 IK10

D'un design innovant, la gamme d'armoires au sol une porte en tôle peinte Multi-K est extrêmement pratique, quelle que soit l'application. Son corps monobloc et son panneau arrière soudé assurent une rigidité exemplaire. Les perforations avant offrent une excellente polyvalence tout en respectant l'indice de protection IP 66.

Matériel: Corps et panneau arrière soudé : Acier doux 1,5 mm. Porte : Acier doux 2 mm. Platine de montage : Acier galvanisé 2,7 mm.

Corps: Corps d'armoire monobloc avec panneau arrière soudé. Profilés de profondeur intégrés avec perforations pour régler la platine de montage en profondeur.

Porte: Montage en surface avec 4 charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm et goujons de mise à la terre.

Fermeture: Serrure à crémone quatre points extérieur. Insert standard deux points 3 mm. Il peut être échangé contre des inserts standard, un cylindre européen ou une poignée pivotante.

Plaque de fond: Acier galvanisé 1 mm. Se compose de deux pièces ou trois pièces (D>300).

Platine de montage: Double pli et système de position. Profondeur réglable par pas de 25 mm. Dans la livraison de l'armoire, la platine de montage est attachée à l'extérieur de l'emballage.

Mise à la terre: La porte est équipée de goujons de mise à la terre soudés. La mise à la terre du cadre peut se faire à l'aide du kit de connexion ECF.

Finition: Peinture en poudre structurée RAL 7035.

Protection: Conforme IP 56, NEMA 4 et 12 et 13. IK 10. * Pour un indice de protection IP 66, utiliser un kit de joint BG01.

Livraison: Corps monobloc avec porte, plaques de fond et platine de montage montées, goujons de mise à la terre de porte compris. L'armoire est livrée sur une palette de même largeur pour permettre la mise en place avant le retrait de la palette. La platine de montage est livrée attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire. Tout le matériel d'emballage est recyclable.

EKS

ARMOIRE MONOBLOC EN TÔLE PEINTE, SIMPLE PORTE.

Dimensions

Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire			Dimensions de la plaque de fixation			
H	**L**	**P**	**h**	**l**	**p**	**Référence**
1200	600	400	1094	494	355	EKS12064
1200	800	400	1094	694	355	EKS12084
1400	600	300	1294	494	255	EKS14063
1400	600	400	1294	494	355	EKS14064
1400	800	300	1294	694	255	EKS14083
1400	800	400	1294	694	355	EKS14084
1600	600	300	1494	494	255	EKS16063
1600	600	400	1494	494	355	EKS16064
1600	800	300	1494	694	255	EKS16083
1600	800	400	1494	694	355	EKS16084
1600	800	500	1494	694	455	EKS16085
1600	1000	400	1494	894	355	EKS16104
1800	600	400	1694	494	355	EKS18064
1800	800	400	1694	694	355	EKS18084
1800	800	500	1694	694	455	EKS18085
1800	1000	400	1694	894	355	EKS18104
2000	600	400	1894	494	355	EKS20064
2000	800	400	1894	694	355	EKS20084
2000	800	500	1894	694	455	EKS20085
2000	1000	400	1894	894	355	EKS20104

Sans plaque de fixation

Dimensions de l'armoire			
H	**L**	**P**	**Référence**
1200	600	400	EKS12064PE
1200	800	400	EKS12084PE
1400	600	300	EKS14063PE
1400	800	400	EKS14064PE
1400	800	300	EKS14083PE
1400	800	400	EKS14084PE
1600	600	300	EKS16063PE
1600	600	400	EKS16064PE
1600	800	300	EKS16083PE
1600	800	400	EKS16084PE
1600	800	500	EKS16085PE
1600	1000	400	EKS16104PE
1800	600	400	EKS18064PE
1800	800	400	EKS18084PE
1800	800	500	EKS18085PE
1800	1000	400	EKS18104PE
2000	600	400	EKS20064PE
2000	800	400	EKS20084PE
2000	800	500	EKS20085PE
2000	1000	400	EKS20104PE

EKS

ARMOIRE MONOBLOC EN TÔLE PEINTE, SIMPLE PORTE.

EKS

ARMOIRE MONOBLOC EN TÔLE PEINTE, SIMPLE PORTE.

Technical Drawing

Front view

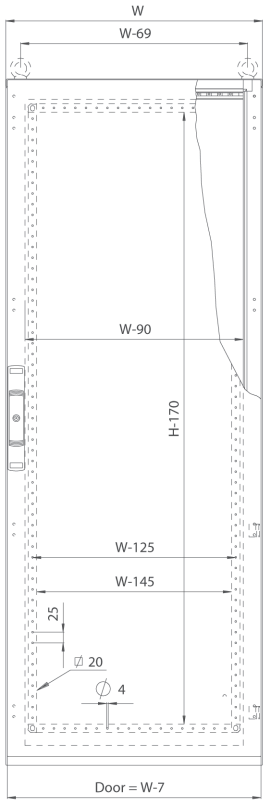

Sectional side view

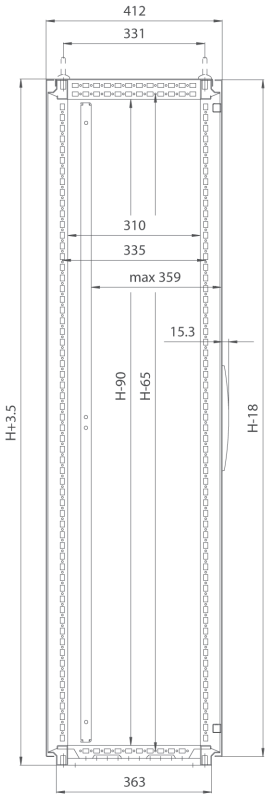

Mountingplate

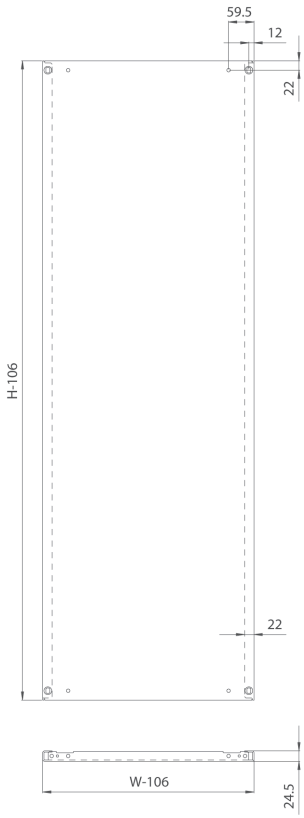

Top view
W = 600-1000



Sectional topview (without bottomplates)
W = 600-1000