


LUXOMAT® Indoor 180-M-2C



Télécommandable

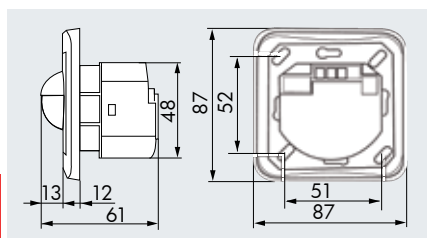

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 180°
- max. 10,00 m
- IP20 / Classe II / C€
- L87 x L87 x P 61 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD, IR-PD-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
  - 2300 W, cosφ = 1; 1150 VA, cosφ = 0,5
  - 15 sec. - 30 min. ou impulsion
  - 2 - 2000 Lux
- Canal 2 (commande des auxiliaires)**
  - Contact sec, type NO, 3A, 230 V, cosφ = 1
  - Impulsion d'alarme, impulsion ou 5 - 120 min.

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de présence mural et télécommandable LUXOMAT® Indoor 180-M-2C Maître avec plage de détection de 180°
- Cadres assortis proposés en cinq coloris différents
- S'adapte à toutes les boîtes d'encastrement pour interrupteur
- Deux canaux de commutation, l'un pour l'éclairage, l'autre libre de potentiel pour la commande de CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
- Extension de la zone de détection via des détecteurs de présence Esclaves
- Indice de protection: IP20 et IP54 (version IP54 pour locaux humides, garages, escaliers de cave)
- Mesure de lumière mixte, lumière du jour et lumière artificielle (principe du détecteur de présence)
- Valeur de clarté et temporisation réglables via les potentiomètres
- Pour hauteurs de montage d'1,10 m à 2,20 m (latéral ou au-dessus de la porte)
- Montage apparent possible avec socle accessoire AP (92141)
- Domaines d'application: surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture
- Les caches doivent être commandés séparément.

- ▶ Télécommandes: p. 126, 127
- ▶ Schémas d'installation: p. 151
- ▶ Exemples d'installation: p. 161, 171, 172
- ▶ Installation de montage du filtre anti-arc RC: p.105

ACCESSOIRE (EN OPTION)



- Obturateurs voir page 105!
- Filtre Anti Arc voir page 105!
- Esclaves Indoor 180-S voir page 113!

Désignation	Couleur	N°-Article
Indoor 180-M-2C, détecteur complet	blanc pur, RAL9010 mat	92136
Modulaire Indoor 180-M-2C-EN	-	92661
<b>Accessoire pour modulaire</b>		
Cadre IP20	blanc pur, RAL9010 mat	92630
Cadre IP20	blanc laque, RAL9016 mat	92641
Cadre IP20	blanc ivoire, RAL1013 mat	92632
Cadre IP20	argent, RAL9006 mat	92633
Cadre IP20	anthracite, RAL7021 mat	92634
Cadre IP54	blanc pur, RAL9010 mat	92139
<b>Accessoire (en option)</b>		
LUXOMAT® IR-PD	gris	92160
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
AP-Boîte pour Indoor	blanc pur, RAL9010	92141

INTERRUPTEURS MURAUX

Zone de détection voir diagramme en page 113!