LUXOMAT® PD4-M-DUO-DALI/DSI-DE

Für zwei Beleuchtungsbereiche

DE

NEU!



DE

TECHNISCHE DATEN

230 V~ ±10 %

360°

sitzend	Ø 6,40 m
quer	Ø 24,00 m
frontal	Ø 8,00 m

DE = IP20 / Klasse II / CE

DE Ø 97 x H 103 mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat

IR-PD-DALI

Kanal 1 und Kanal 2 (Lichtsteuerung)

DALI/DSI-Master
je Kanal max. 50 EVG's

1 Min. - 30 Min.

10 - 2000 Lux

- Fernbedienung: S. 138!
- Schaltbilder: S. 153!
- Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
- Neben der Vorgabe des Lichtsollwertes am Arbeitsplatz und der Vorgabe der Einschaltdauer kann mit der IR-PD-DALI auch im ganzen Bereich, den das EVG zulässt, gedimmt werden!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Fernbedienbarer Gruppen-Präsenzmelder **LUXOMAT®** PD4-M-DUO-DALI/DSI in der Ausführung Master als Deckeneinbauversion mit 2 DALI-Schnittstellen und kreisförmigem Erfassungsbereich
- Zwei gerichtete Lichtmessungen für zwei Beleuchtungsbereiche
- Zwei integrierte Lichtsensoren zur automatischen **Konstantlichtregelung**
- Ansteuerung von bis zu 50 digitalen Dimm-EVG's und Steuermodulen als Gruppe je DALI-Ausgang
- Zahlreiche Programme mit der Fernbedienung **LUXOMAT®** IR-PD-DALI
- Umschalten zwischen DSI- und DALI-Programm mittels IR-PD-DALI
- **Einsatzbeispiele:**
  Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

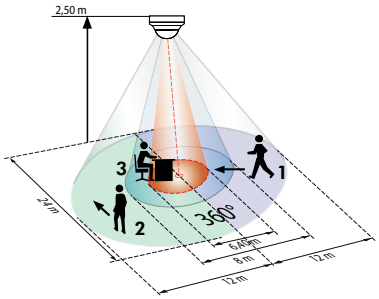

1 Frontal auf den Melder zu gehen
2 Quer zum Melder gehen
3 Sitzende Tätigkeit

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

IR-PD-DALI

(separat zu bestellen)

Ballschutzkorb



Abdecklamellen siehe Seite 102!

Slaves PD4-S siehe Seite 83!

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD4-M-DUO-DALI/DSI-DE	weiß	92276
Zubehör (optional)		
LUXOMAT® IR-PD-DALI	grau	92094
Ballschutzkorb BSK	weiß	92199