

EKOM-SW

Versión de pared compacta, en aluminio, de puerta simple y múltiple

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



La gama de armarios de aluminio autoportantes, compactos y con pared simple, EKOM SW, con grado de protección IP 66 para uso en exterior, está disponible, lista para uso, en muchos tamaños diferentes. Los componentes en el interior del armario están bien protegidos gracias al alto grado de protección, así como a las características antivandalismo y un grado de gestión térmica de alta eficiencia. Todos estos factores contribuyen a eliminar el riesgo de avería de los componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.

Material: Aluminio ALMg3. Cuerpo: 2 mm. Puerta: 2 mm. Panel posterior: 2 mm. Tejadillo: 2 mm.

Estructura: Cuerpo de armario en una pieza. Perfiles en profundidad integrados con patrón de taladros permitiendo ajustar en profundidad la placa de montaje. El marco en la versión de puertas múltiples está dividido en módulos individuales mediante divisores verticales.

Puerta: Diseño envolvente con bisagras ocultas pudiendo montarse con apertura a derecha o a izquierda. Incluye marco de puerta con sistema de taladros a 25 mm y pernos de puesta a tierra. La versión de puertas múltiples tiene puertas con cierre individual.

Panel posterior: Fijado desde el interior. Posibilidad de montaje de puerta posterior.

Tejadillo: Tejadillo con inclinación con vierte aguas integrado y ranuras de ventilación en su perímetro.

Cierre: Sistema de varillas de múltiples puntos de cierre. Cierre de seguridad con manecilla estándar.

Tapas inferiores: Se suministra como accesorio.

Puesta a tierra: Todos los paneles se ponen a tierra mediante sus conexiones y están equipados con pernos de puesta a tierra independientes.

Acabado: Pintado en RAL 7035 texturado, 100% poliéster.

Protección: Cumple con IP 66 | TIPO 4x, 12, 13 | IK 10, cuando se fija la tapa inferior.

Certificaciones: GOST. Resistencia a sustancias activas climática y químicas según EN61969-3 "Estructuras mecánicas equipos electrónicos. Armarios para exterior".

Suministro: Cuerpo con puerta montada, cierre de manecilla, panel posterior y tejadillo. El suministro incluye pernos para puesta a tierra. Suministrado sobre palet con el mismo ancho del armario para permitir unirlos sin quitarlos. Todo el material de embalaje es reciclable. La placa de montaje y las tapas de salida de cables no están incluidas en el suministro estándar.


EKOM-SW

Versión de pared compacta, en aluminio, de puerta simple y múltiple



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

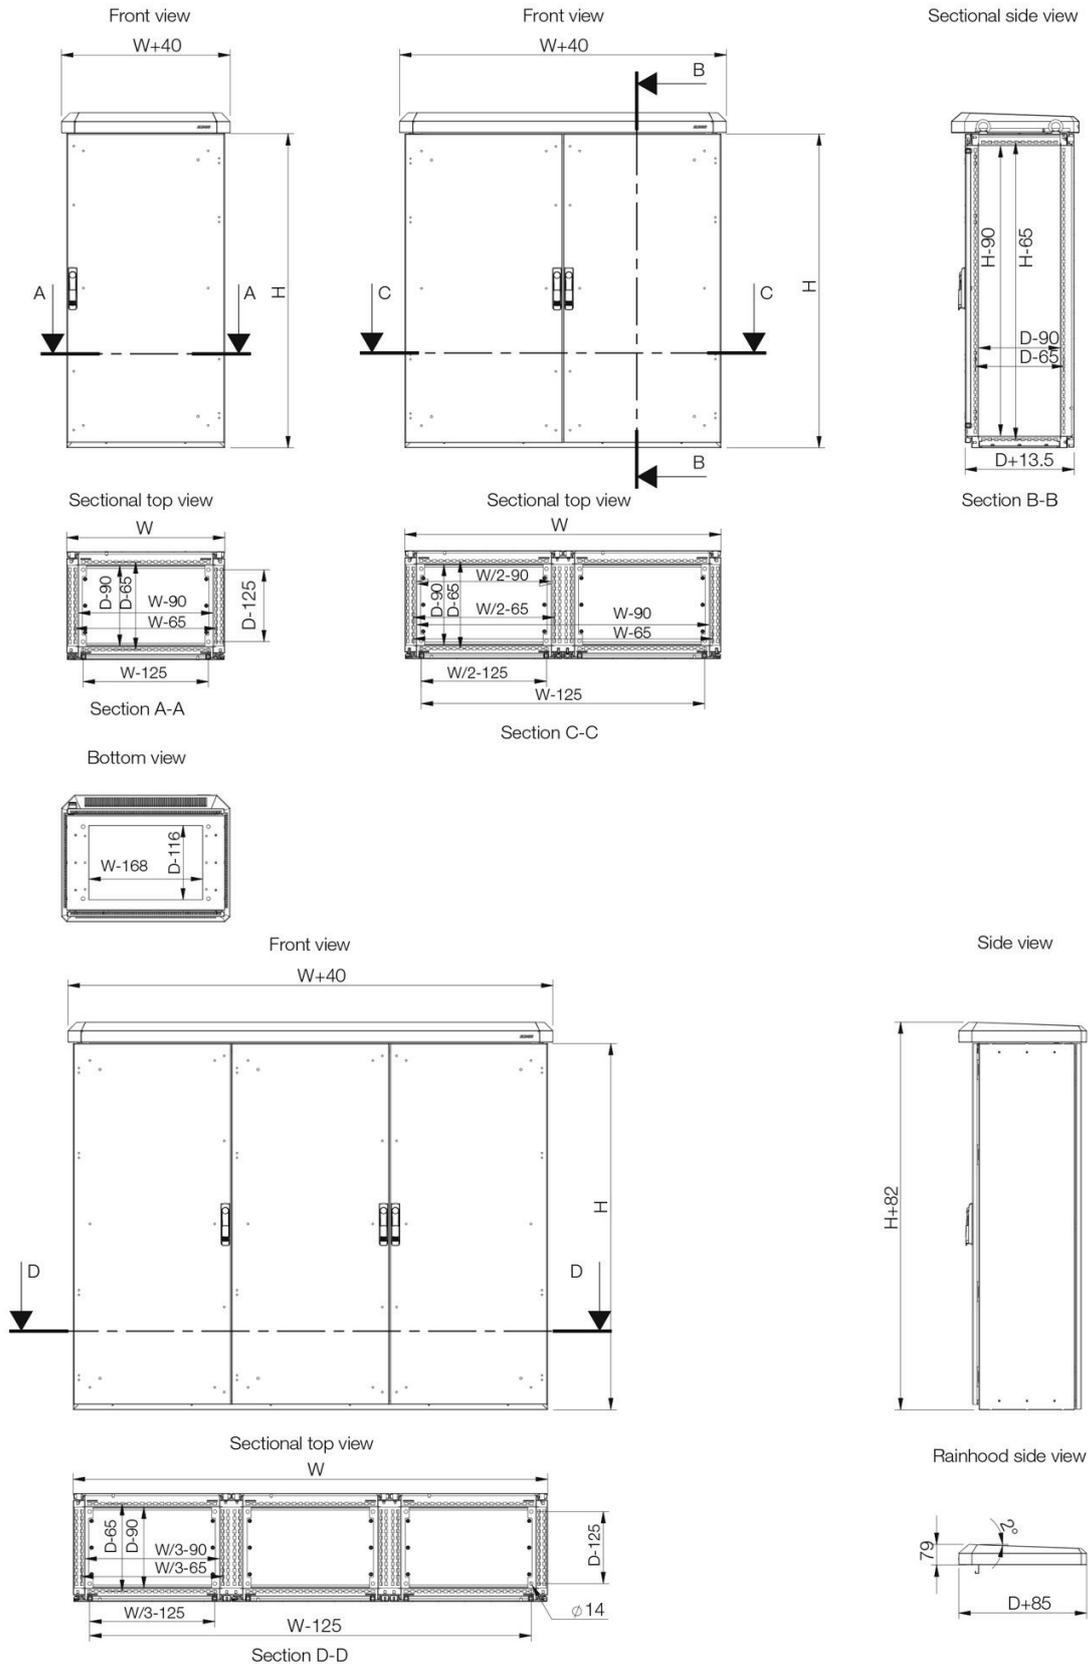

EKOM-SW

Versión de pared compacta, en aluminio, de puerta simple y múltiple



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

Sin placa de montaje/Tapa inferior

Dimensión del armario				
A	An	P	Nº de puertas	Ref.
1200	600	400	1	EKOM12064-SW
1200	600	600	1	EKOM12066-SW
1200	800	400	1	EKOM12084-SW
1200	800	600	1	EKOM12086-SW
1200	1200	400	2	EKOM12124-SW
1400	1800	400	3	EKOM14184-SW

EKOM-SW

Versión de pared compacta, en aluminio, de puerta simple y múltiple