

# EKOM-SW

Armoire compacte, simple paroi en aluminium, une ou plusieurs portes

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



La gamme d'armoires compactes au sol simple paroi en aluminium, EKOM-SW, avec un indice de protection IP 66 pour une utilisation à l'extérieur, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Les composants à l'intérieur de l'armoire sont bien protégés grâce à l'indice de protection élevé, mais aussi aux caractéristiques antivandalisme et à l'efficacité de la gestion thermique. Tous ces facteurs contribuent à éliminer le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles.

**Matériau:** Aluminium AlMg3. Châssis: 2 mm. Porte: 2 mm. Panneau arrière: 2 mm. Auvent: 2 mm.

**Corps:** Corps d'armoire monobloc. Profilés perforés intégrés permettant le réglage de la platine en profondeur. Le châssis des versions à plusieurs portes est divisé en plusieurs modules à l'aide de barres de séparation verticales.

**Porte:** Montage en saillie avec charnières invisibles pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm et goujons de mise à la terre. Les portes de la version à plusieurs portes peuvent être verrouillées indépendamment les unes des autres.

**Panneau arrière:** Fixation de l'intérieur. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série.

**Toit de protection Auvent incliné avec gouttière intégrée et canaux de ventilation dans le pourtour.**

**Fermeture:** Serrure à crémonne multipoints. Poignée pivotante standard avec serrure de sécurité.

**Plaque de fond:** A commander séparément.

**Mise à la terre:** Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse.

**Finition:** Peinture poudre 100% polyester RAL7035 finition structurée.

**Protection:** Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10, lorsqu'une plaque de fond est montée.

**Homologations:** GOST. Résistance climatique et aux substances chimiques actives conformément à la norme EN 61969-3 «Structures mécaniques pour équipement électronique. Armoires d'extérieur».

**Livraison:** Châssis avec porte et poignée pivotante, panneau arrière et auvent. Les boulons de mise à la terre sont fournis. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable. Platine de montage et plaques de fond non comprises dans la livraison standard.


# EKOM-SW

Armoire compacte, simple paroi en aluminium, une ou plusieurs portes



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

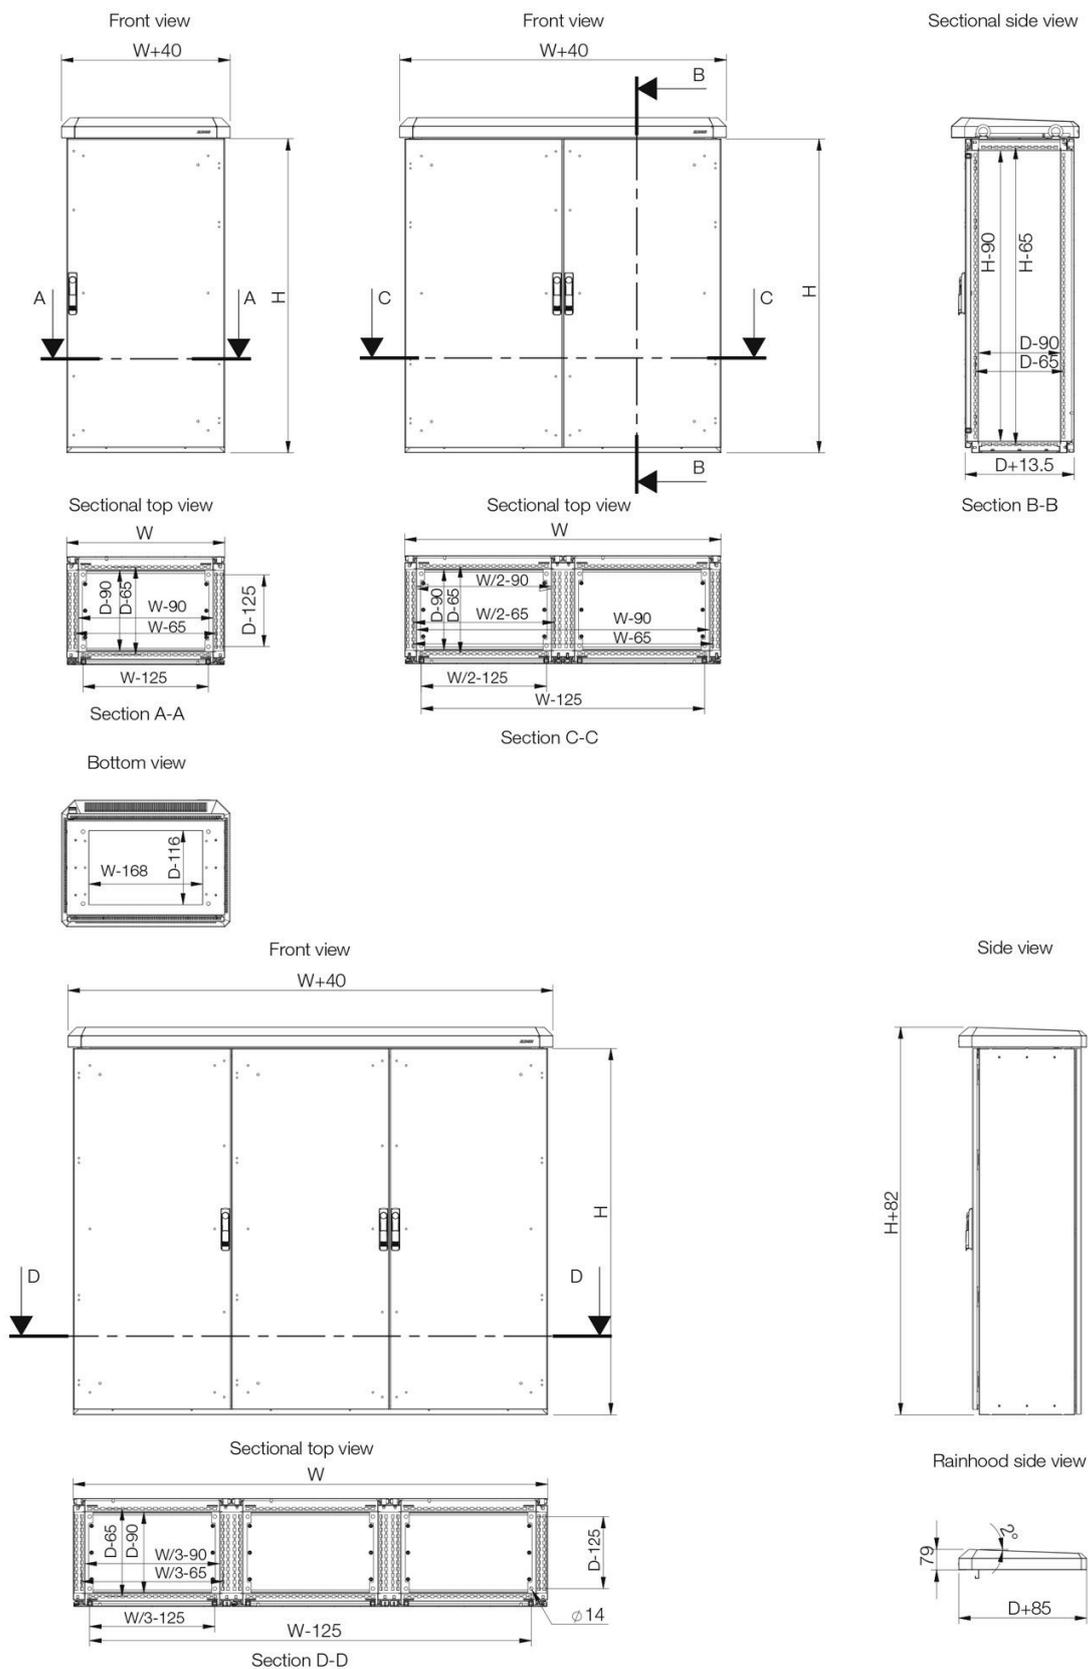

Sans plaque de fixation/plaque de fond

Dimensions de l'armoire				
H	L	P	N° de portes	Référence
1200	600	400	1	EKOM12064-SW
1200	600	600	1	EKOM12066-SW
1200	800	400	1	EKOM12084-SW
1200	800	600	1	EKOM12086-SW
1200	1200	400	2	EKOM12124-SW
1400	1800	400	3	EKOM14184-SW

# EKOM-SW

Armoire compacte, simple paroi en aluminium, une ou plusieurs portes