

módulo ASIsafe S22.5F Producto a extinguir digital safety, 2F-DI/2DQ, IP20 2 entradas para sensores mecánicos 2 salidas estándar DC 24 V Alimentación de salidas de U_ASI bornes de tornillo 22,5 mm de ancho



Figura similar

Datos técnicos generales		
Tipo de producto		módulo SlimLine de seguridad S22,5F, 2F-DI/2DO
Tipo		2 entradas seguras, 2 salidas estándar
Configuración E/A		7
Código ID/ID2		B/F
Protocolo soportado Protocolo AS-Interface		Sí
Tipo de conexión eléctrica de las entradas y salidas		conexión por tornillo
tensión de servicio según especificación AS-Interface	V	26,5 ... 31,5
Interfaz AS consumo total corriente máx.	mA	250
Direccionamiento		conector hembra de direccionamiento frontal
Designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750		A
Designaciones de referencia según EN 61346-2		A
Entradas		
Número de entradas digitales de seguridad		2
Entradas		contacto mecánico
• sensores		

<ul style="list-style-type: none"> • nivel de conmutación High • nivel de conmutación Low 		contacto cerrado contacto abierto
Corriente de entrada en entrada digital con señal <1> mín.	mA	5

Salidas

Número de salidas digitales		2
Tipo de corriente de las tensiones de salida		DC
Salidas alimentación de tensión externa de 24 V DC		vía AS-Interface
Tipo de salida lógica		electrónica
Propiedad de la salida resistente a cortocircuitos		Sí
Salidas		
<ul style="list-style-type: none"> • protección contra cortocircuitos • protección contra tensiones inducidas • Watchdog 		incorporado incorporado incorporado
Display de estado		
<ul style="list-style-type: none"> • display E/S • display AS-Interface/diagnóstico 		LED amarillo LED verde/rojo

Condiciones ambiente

Temperatura ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento • durante el almacenamiento 	°C °C	-20 ... +70 -40 ... +85
Grado de protección IP		IP20

Datos mecánicos

Anchura	mm	22,5
Altura	mm	101,6
Profundidad	mm	91
Tipo de fijación		montaje en perfil/fijación en pared

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------



[Type Examination Certificate](#)



Declaration of Conformity	Shipping Approval
---------------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)



Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RK1405-0BE00-0AA2>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1405-0BE00-0AA2>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RK1405-0BE00-0AA2>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1405-0BE00-0AA2&lang=en

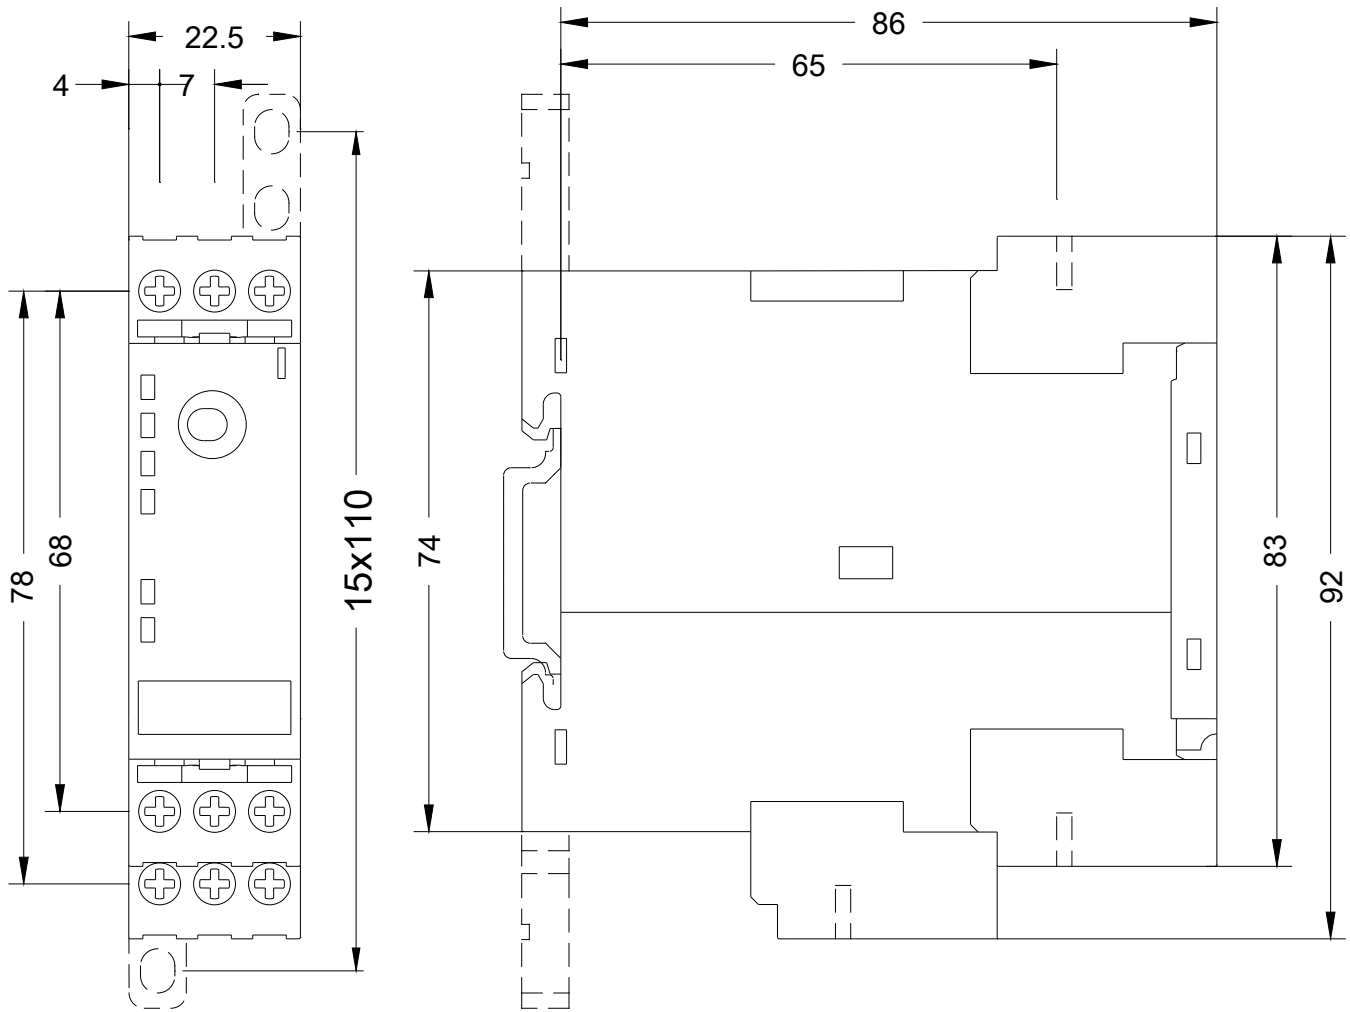

Última modificación:

15/05/2020