

Cable de conexión de 8 polos extremo de cable libre, 10 m de longitud conector hembra recto M12; 2 A y 30 V para interruptores de seguridad RFID 3SE63, o interruptores de seguridad con retención 3SE5324-....



Datos técnicos generales	
Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	Cable de conexión para interruptor RFID 3SE63, 10 m
Intensidad de empleo con 40 °C valor asignado	2 A
Tensión de empleo valor asignado	30 V
Número de polos	8
Resistencia de aislamiento	100 MΩ
Longitud del cable del cable de conexión	10 m
Longitud a pelar	50 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento	-25 ... +90 °C
Codificación de conectores del conector redondo M12	Estándar A
Tipo de conexión eléctrica	conector por enchufe M12
Identificación con colores de conductores	Pin 1 = A1 = WH, Pin 2 = X1 = BN, Pin 3 = A2 = GN, Pin 4 = OSSD1 = YE, Pin 5 = OUT = GY, Pin 6 = X2 = PK, Pin 7 = OSSD2 = BU, Pin 8 = IN = RD; (DIN 47100)
Categoría de sobretensión	2
Grado de contaminación	3
Grado de protección IP	IP68, IP69K
Material	

- del contacto
- del revestimiento del contacto
- del portacontacto
- del anillo obturador

CuZn
Ni/Au
TPU GF
NBR

Certificados/Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SX5601-2GA10>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-2GA10>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SX5601-2GA10>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5601-2GA10&lang=en

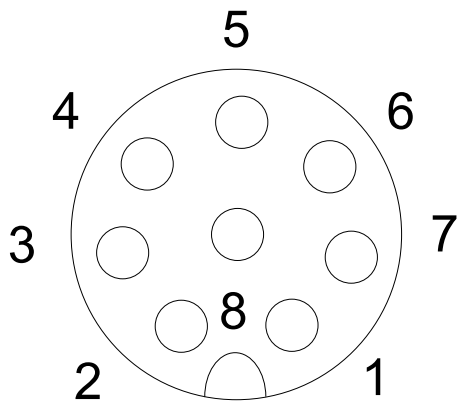

1	WH = White
2	BN = Brown
3	GN = Green
4	YE = Yellow
5	GY = Grey
6	PK = Pink
7	BU = Blue
8	RD = Red

Última modificación:

21/07/2020