

LV HRC fuse element, NH000, In: 6 A, aM, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs



версия	
фирменное название продукта	SENTRON
наименование продукта	Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя
исполнение продукта	С ножевыми контактами
Исполнение цветового индикатора	Лобовой индикатор рабочего состояния
исполнение коммутационного контакта	нержавеющий, посеребренный
Исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка NH
Общие технические данные	
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	NH000
Силовой выключатель / основной тип	3ND
вид напряжения	перем. ток
Рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	6 A
<ul style="list-style-type: none"> • напряжение питания / при переменном токе / расчетное значение 	500 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами

Коммутационная способность

коммутационная способность по току	
• согласно IEC 60947-2 / расчетное значение	120 kA

рассеивание

Мощность потерь [Вт]	0,8 W
Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	0,8 W

электричество

Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	5,7 A
--	-------

Механическая конструкция

• Ширина / корпуса	21 mm
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
вес-нетто	130 g

условия окружающей среды

Температура окружающей среды	
• мин.	-5 °C
• макс.	40 °C
Температура окружающей среды / во время хранения	Влажность воздуха 90% при 20°C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%

Сертификаты

условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	F
• согласно IEC 81346-2:2009	F

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3ND1801>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3ND1801>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND1801


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

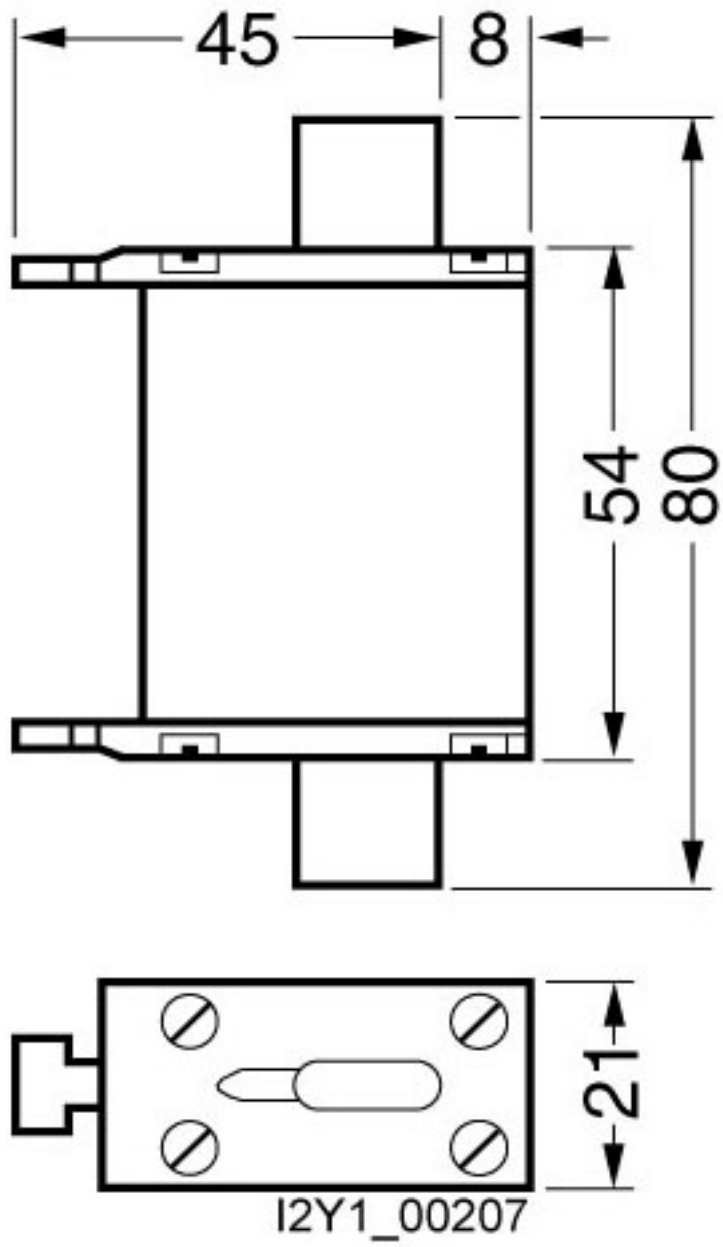

1

-F1



2

