


## EMBFS-36-50-BK

Wellrohrverschraubung, gerade, Kunststoff/Messing vernickelt, RAL 9005, NW36/M50



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

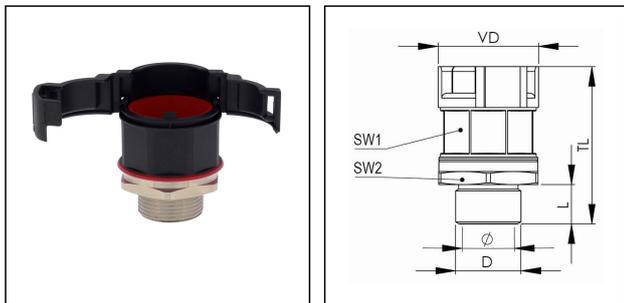

BRACE

RUUS



halogen



Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	36
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	50
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	14 mm
Ø Verschluss VD	54,9 mm
Ø Innen	33,5 mm
Schlüsselweite SW1	50 mm
Schlüsselweite SW2	55 mm
Gesamtlänge TL	61,1 mm
Ausführung Verschraubung	gerade
UL 1696	Ja
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	EMBFS-36-50-BK
Bestellnr. RAL 9005	10106906
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC001176

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**Empfohlenes Zubehör**

<b>EMMU 50</b>	10063147
<b>BCA-S-36-BK</b>	10107078
<b>BCAV-S-36-BK</b>	10107093
<b>BCIV-S-36-BK</b>	10107110
<b>BCA-36-D-BK</b>	10107125
<b>BCAV-36-D-BK</b>	10107139
<b>BCAB-L-36-BK</b>	10109188
<b>BCAV-H-36-BK</b>	10109205
<b>BCIB-H-36-BK</b>	10109227

14.01.2021


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

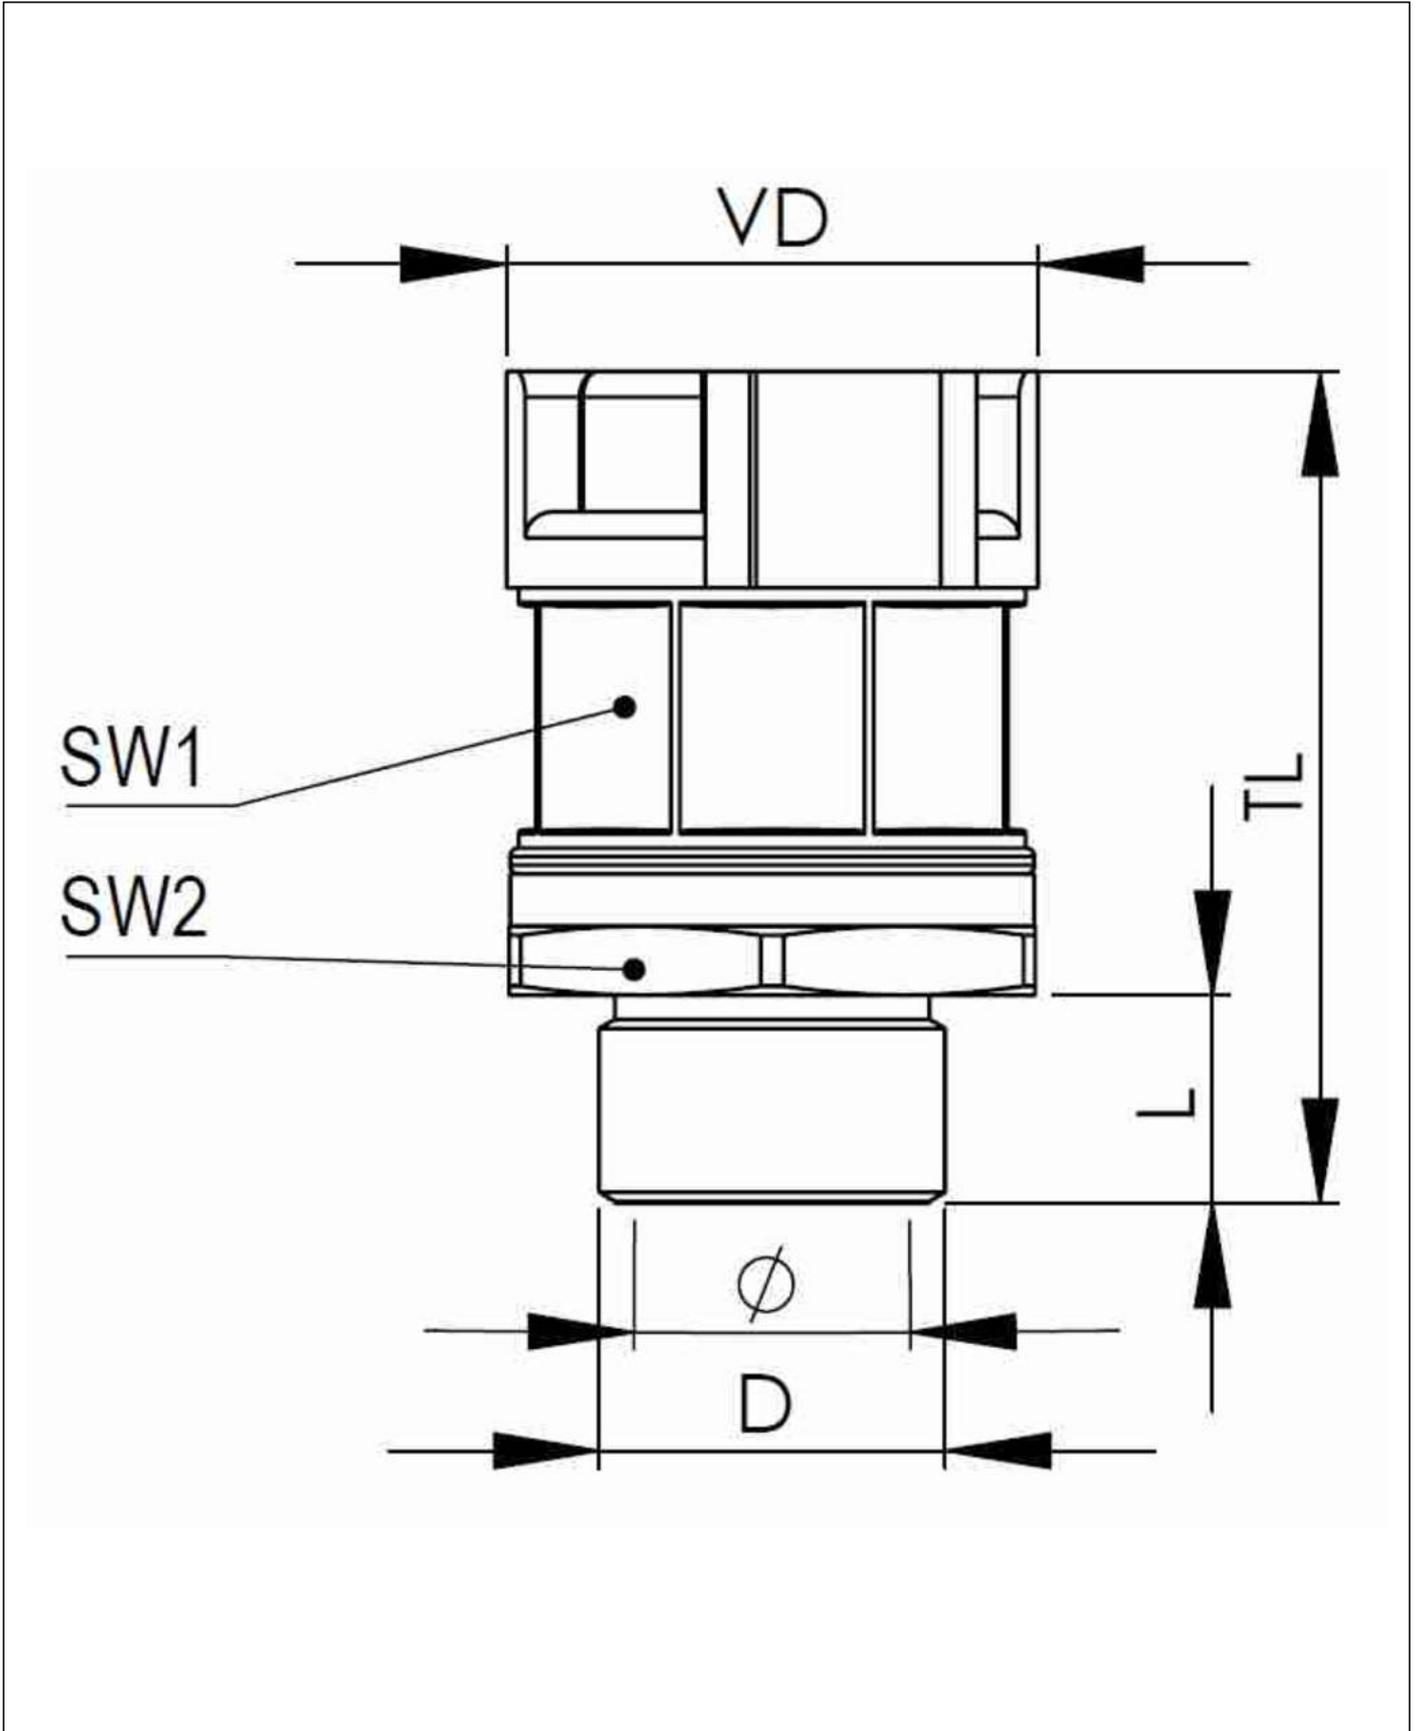

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com