MCSS

VERSÃO ARMÁRIO COMBINÁVEL AÇO INOXIDÁVEL PORTA SIMPLES.

IP 56, NEMA 12, 13 IK10

Gama Multi-Flex de aço inoxidável armários de solo de porta única estabelece novos padrões quando se trata de força e facilidade de uso. A construção robusta da gama MCSS Eldon, com perfil da sua estrutura de aço inoxidável 1,5 mm de espessura e 25mm buraco padrão em todas as direções, proporciona alta resistência à corrosão e rigidez. Destinado a ambientes hostis, pode ser usado como um sistema autónomo ou adaptados

Material: Aço inoxidável polido AISI 304 / AISI 316L

Estrutura: 1.5mm. Portas: 2mm. Traseiro, Tecto e painéis laterais: 1.5mm. Placas inferior: 1.5mm em aço inoxidável. Placa de montagem: aço galvanizado 2.7mm.

Estrutura : Perfis soldados abertos com o padrão de 25 milímetros furo de acordo com a norma DIN 43660

Porta: Montado com quatro dobradiças permitindo abertura á esquerda ou direita. Incluindo moldura da porta com furos de 25mm

Painel posterior: Fixados por meio de parafusos torx M6. Instalação standard para a porta traseira

Painéis laterais: Fornecidos como acessórios

Painel de tecto: Removivel

Fechadura: Sistema de bloqueio em 4 pontos. Não interfere com o espaço interior. Standard DIN 3 mm. Podem ser trocados por canhões standard ou Euro-cilindro e punhos rotativos.

Placas inferiores: Placa de fundo com junta de poliuretano injetado para garantir a máximo estanquecidade.

Platinas montagem: Dupla quinagem . Ajustável em profundidade em passos de 25mm com o acessório MPD02. A placa de monategem é fornecida na parte exterior da armário.

Terras: Todos os painéis estão ligados à terra através de seus acessórios e estão equipados com um pino de aterramento separado

Acabamento: Aço inoxidável polido 240s (0.5 microns)

Protecção: Cumpre IP56, NEMA 12 e 13. IK10

Fornecimento: Armário com porta equipada, painel traseiro, painel do tecto, chapas de fundo, placa de montagem e moldura da porta. Entrega também inclui parafusos de aterramento. Fornecido em palete com largura idêntica do armário. Todo o material da embalagem é reciclável. placa de montagem fornecida na parte exterior do armário.

Requisitos de montagem: Fornecimento standard para associações de armários. Para armário unico juntar paineis laterais

MCSS

VERSÃO ARMÁRIO COMBINÁVEL AÇO INOXIDÁVEL PORTA SIMPLES.

Dimensão do armário			Dimensão platina monta-gem			
A	L	P	a	l		Ref.
1800	600	500	1694	494	95	MCSS18065
1800	600	500	1694	494	95	MCSS18065-316
1800	800	500	1694	694	117	MCSS18085
1800	800	500	1694	694	117	MCSS18085-316
1800	1000	500	1694	894	139	MCSS18105
1800	1000	500	1694	894	139	MCSS18105-316
2000	600	600	1894	494	124	MCSS20066
2000	600	600	1894	494	124	MCSS20066-316
2000	800	600	1894	694	132	MCSS20086
2000	800	600	1894	694	132	MCSS20086-316
2000	1000	600	1894	894	155	MCSS20106
2000	1000	600	1894	894	155	MCSS20106-316

** Prazo de entrega sob consulta*

MCSS

VERSÃO ARMÁRIO COMBINÁVEL AÇO INOXIDÁVEL PORTA SIMPLES.

Front view

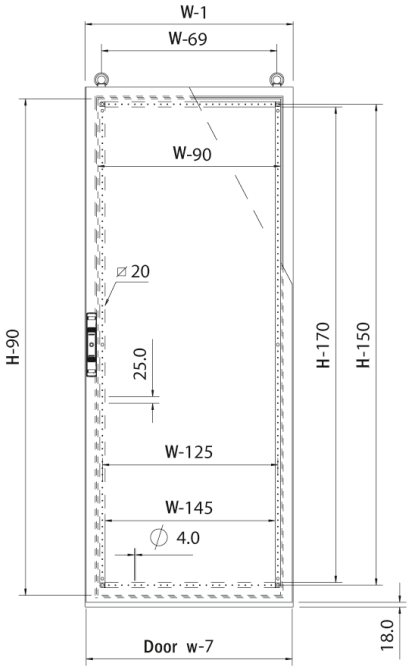

Side view



Sectional side view

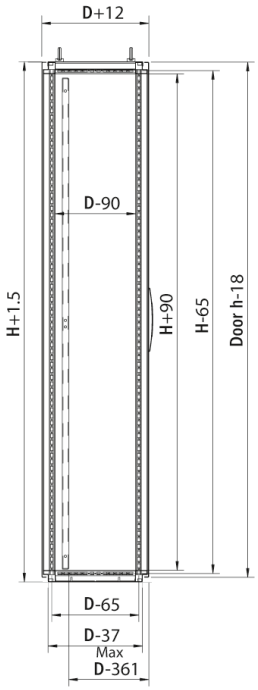

Sectional top view (without bottom plates) W= 600 x 1000



Sectional bottom view W= 600 x 1000



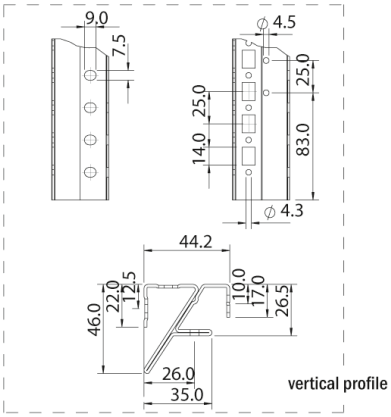
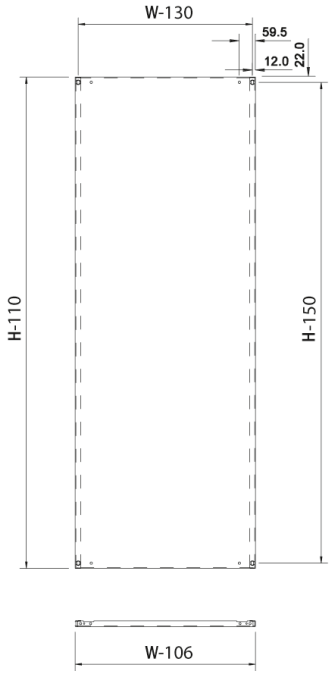
Mountingplate