


# BSCL

Nouveau



## MANCHONS CODE COULEUR

avec fût long, pour câble en cuivre

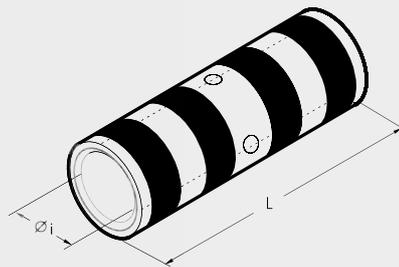

File no. E125401

Les manchons de la série "BSCL" sont réalisées avec un tube en cuivre électrolytique. Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage.

Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures.

L'étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage.

L'insertion du câble est facilitée par une sortie de fût chanfreinée aux deux extrémités et un "stop" dans la zone centrale.

Sur chaque manchons figure:

- Le logo et la référence Cembre
- La nature et la section du conducteur en AWG.
- Code des matrices de compression.
- Code couleur

UL valide dans les États-Unis et au Canada conformément à la norme UL 486A-486B jusqu'à 35 KV.

Section Câble mm <sup>2</sup>	Section Câble AWG	Réf.	Dimensions mm		Code Couleur	Cond. <sup>1</sup> Boîte/Sachet	Pincés Mécaniques		Presses Hydrauliques	
			$\varnothing i$	L			HN1	HNS	B15MD	B35-50MD
10	8	BSCL8	4,6	50,5	ROUGE	600/150	TN 70	TN 120 S	B35-50MD	HT 51 RH 50 B 500
16	6	BSCL6	5,8	50,5	BLEU	400/100				
25	4	BSCL4	6,2	60,5	GRIS	200/100	TN 70	TN 120 S	B35-50MD	HT 51 RH 50 B 500
	3	BSCL3	7,0	60,5	BLANC	200/50				
35	2	BSCL2	7,6	60,5	MARRON	200/50	TN 70	TN 120 S	B35-50MD	HT 51 RH 50 B 500
	1	BSCL1	8,9	65,5	VERT	200/50				
50	1/0	BSCL1/0	10,0	73,0	ROSE	200/50	TN 70	TN 120 S	B35-50MD	HT 51 RH 50 B 500
70	2/0	BSCL2/0	11,3	79,0	NOIR	100/50				
95	3/0	BSCL3/0	12,4	79,0	ORANGE	80/40	TN 70	TN 120 S	B35-50MD	HT 51 RH 50 B 500
	4/0	BSCL4/0	13,5	85,5	POURPRE	50/25				
120	250 MCM	BSCL250	15,2	85,5	JAUUNE	50/25	TN 70	TN 120 S	B35-50MD	HT 51 RH 50 B 500
150	300 MCM	BSCL300	16,7	104,5	BLANC	40/20				
185	350 MCM	BSCL350	17,6	104,5	ROUGE	40/20	TN 70	TN 120 S	B35-50MD	HT 51 RH 50 B 500
	400 MCM	BSCL400	19,2	111,0	BLEU	20/10				
240	500 MCM	BSCL500	21,1	117,0	MARRON	20/10	TN 70	TN 120 S	B35-50MD	HT 51 RH 50 B 500
300	600 MCM	BSCL600	23,7	139,5	VERT	20/10				
	750 MCM	BSCL750	26,0	149,0	NOIR	10/10	TN 70	TN 120 S	B35-50MD	HT 51 RH 50 B 500

HT120 et outils et vérins de la gamme 130 kN

ECW-H3D

RHU 520