



Armoires extérieures aluminium MultiCOM

CLPK, Profilé encliquetable



Description: Profilé universel pour la fixation en profondeur et en largeur dans des perforations DIN de 25mm sur le cadre de l' armoire ou en association avec les profilés VB. Les profilés de 75mm de large sont équipés de trois rangées de trous, dont une est orientée à 90 degrés. Cela permet de monter les profilés CLPF dans les deux sens. Le CLPK peut être assuré à l' aide de vis taraudeuses.

Matériel: Acier zingué de 1,5mm.

Unité de livraison: 4 profilés

Instructions de montage: Ajouter le profilé CLPF pour un réglage de profondeur partielle

Pour armoire		
L/P		Num. Produit
400		CLPK400
500		CLPK500
600		CLPK600
800		CLPK800
1000		CLPK1000
1200		CLPK1200

LE, Anneaux de levage




Description: Filetage M12. À monter directement sur les coins de cadre de l' armoire. Répond aux normes de levage DIN 580.

Charge maximum: 3400N par anneau de levage avec un angle maximum de 45°.

Unité de livraison: 2 pièces

Description	Num. Produit
Anneaux de levage acier zingué	LE9301
Anneaux de levage inox	LE9301SS
Anneaux de levage Multi-K I	LE9301K

CB, Barres de support

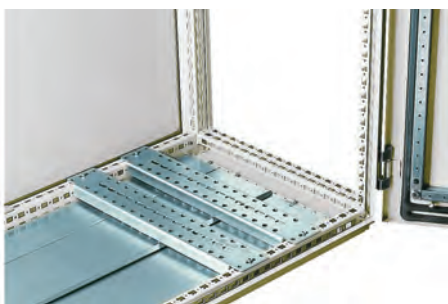

Description: Utilisées pour supporter de lourdes unités telles que des transformateurs. Elles sont fixées en profondeur d' armoire.

Matériel: Acier zingué de 3mm.

Unité de livraison: 2 barres avec le matériel de montage.

L/P	Charge maximale	Num. Produit
400	2500N	CB400
500	2100N	CB500
600	1800N	CB600
800	1300N	CB800

Le poids maximum supporté est indiqué par barre

DSTP, Arrêt de porte



Description: Pour maintenir une porte ouverte en place. À monter directement sur le cadre de porte et le profilé de l' armoire

Matériel: Acier zingué

Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

Num. Produit
DSTP02