LUXOMAT® RC-plus next 280

Avec une puissance de coupure de 3000 W

blanc

brun

noir

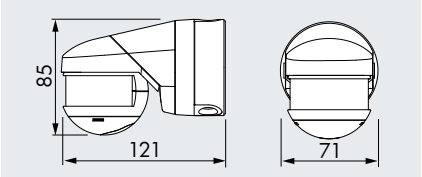

- Télécommandes: p. 119, 120
- Schémas de raccordement: p. 145 à 147
- Instructions de montage du filtre anti-arc RC: p. 20

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

230 V~ ±10 % (également disponible avec d'autres tensions de service sur demande)

280°

max. 20 m en approche transversale par rapport au sens de détection (tangentiel)

IP54 / Classe II / CE

L 121 x L 71 x H 85 mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant

IR-RC, IR-RC-Mini

Canal 1 (commande de l'éclairage)

3000 W, cosφ = 1;
1500 VA, cosφ = 0,5

15 sec. - 16 min. ou impulsion pour la fonction carillon

2 - 2000 Lux

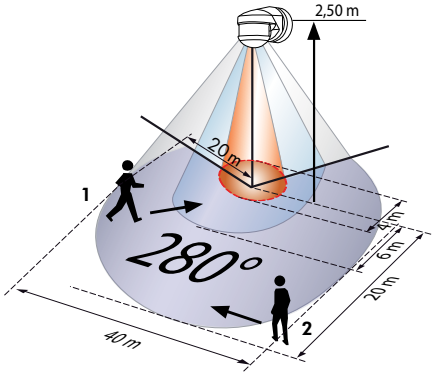

1 Approche du détecteur de face
2 Approche du détecteur en biais
Anti-reptation

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement **LUXOMAT®** RC-plus next avec zone de détection 280°
- Protection anti-reptation 360° pour une détection sans faille
- Économie d'énergie par adaptation dynamique de la temporisation en fonction de la détection
- Obturateurs clipsables et déplaçables à tout moment, pour la réduction de la zone de surveillance. (Obturateurs sont inclus)
- Réglage continu de la plage de détection y compris au moyen d'obturateurs à clipser supplémentaires
- Capteurs de nouvelle génération pour une qualité de détection améliorée, particulièrement lors d'une approche frontale
- Mode Test amélioré pour la plage de détection
- Le détecteur est compatible avec le socle du **LUXOMAT®** RC-plus et du **LUXOMAT®** Vario
- Mise en service immédiate grâce aux réglages d'usine
- Montage mural, plafonnier, et angle saillant
- **Y compris socle spécial pour montage en angle sortant (socle d'angle fourni)**
- Câblage possible par le haut, le bas ou par l'arrière
- Montage du détecteur sur le socle à une seule main
- **Domaines d'application:** surveillance de deux façades de maisons, emplacements de garage, halls d'entrepôsage

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-RC

(à commander séparément)

IR-RC-Mini

(à commander séparément)

Panier de protection

Obturateurs voir page 20!

Filtre Anti Arc voir page 20!

Désignation	Couleur	N°-Article
RC-plus next 280	blanc	97003
RC-plus next 280	brun	97013
RC-plus next 280	noir	97023
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-RC	gris	92000
LUXOMAT® IR-RC-Mini	gris	92090
Panier de protection	blanc	92467