


LUXOMAT® PD4-M-1C-C-SP-AP/-FP



Pour la surveillance de  
plages de détection étroites

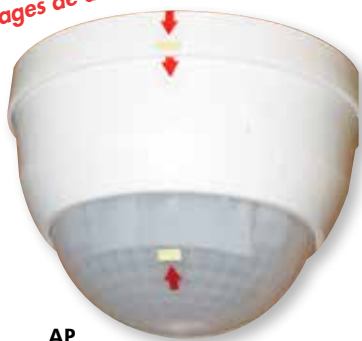

AP



FP



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- transversale Ø 40,00 m  
radiale Ø 20,00 m
- AP = IP54; FP = IP20 /  
Classe II / C<sub>E</sub>
- AP Ø 101 x H 76 mm  
FP Ø 97 x H 103 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC  
UV-résistant
- IR-PD-1C, IR-PD-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 2300 W, cos φ = 1;  
1150 VA, cos φ = 0,5
- 15 sec. - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux


INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement à montage plafonnier pour l'intérieur et télécommandable LUXOMAT® PD4-M-1C-C-SP avec plage de détection étroites pour couloirs
- Montage apparent et en encastré en faux plafond
- Equipé d'un contact NF qui garantit en cas de panne totale du détecteur que le contact reste fermé et que l'éclairage raccordé reste allumé de façon permanente.
- A auto-surveillance, c.-à.-d. que les fonctions essentielles sont constamment contrôlées.
- Un canal de commutation pour l'éclairage
- Commute tous types de charges
- Système optique destiné au plus haut degré de sensibilité
- Mode d'impulsion pour un carillon ou minuterie
- **Domaines d'application:**  
éclairage de corridors / couloirs

DETECTEURS DE PRESENCE A MONTAGE PLAFONNIER



- ▶ Télécommandes: p. 131, 128
- ▶ Schémas de raccordement: p. 150
- ▶ Nombre maximum d'éclairages pouvant être raccordés: p. 38
- ▶ Instruction de montage du filtre anti-arc RC: p. 103
- ▶ Dans le cas d'une défaillance complète du détecteur, il est possible de garantir à l'aide d'un contact NF comme solution spéciale que le contact reste fermé et qu'un éclairage éventuellement raccordé reste allumé en permanence.

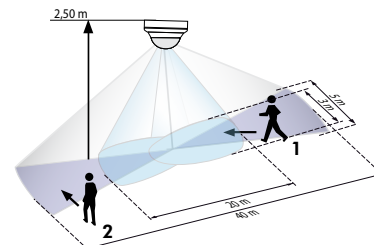

- 1 ■ Marche dans l'axe du couloir
- 2 ■ Marche perpendiculaire à l'axe du couloir

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD4-SP




(à commander séparément)

IR-PD-Mini



(à commander séparément)

Panier de protection



AP-Socle IP65



Obturateurs voir page 103!

Filtre Anti Arc voir page 103!

Esclaves PD4-S-C voir page 85!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-1C-C-SP-AP	blanc	92485
PD4-M-1C-C-SP-FP	blanc	92480
<b>Accessoire (en option)</b>		
LUXOMAT® IR-PD4-SP	gris	92040
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK	blanc	92199
AP-Socle IP65 pour PD4-AP (IP54)	blanc	92376