




Electric Automation
Automation specialists

Référence: 90 M32 GE

Code: 2032386

En montage, type, M32, gris clair, RAL 7035, polyéthylène, PE fermé

[Achat de Electric Automation Network](#)

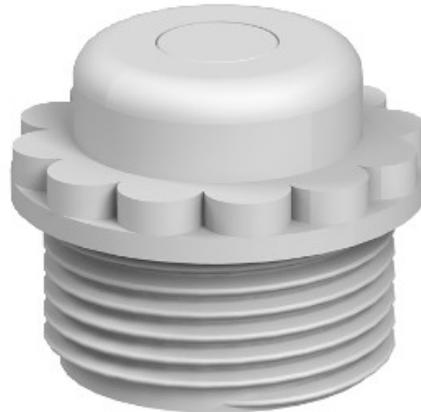

Avec la perforation des membranes, l'ouverture D est pré-marquée, mais fermé.

Poignée joint de vis à filetage métrique à IEC 423.

Avec l'auto-cône d'étanchéité à l'extrémité du fil, donc pas de connexion filetage de la bague d'étanchéité requise.

Indice de Protection réalisable avec attention le montage: IP54.