




Electric Automation
Automation specialists

Référence: 5004 DIN-FT 20
Code: 5304504

plaques de connecteur pour RD 8-10,
bride jusqu'à 20 mm, 20 mm, galvanisé
à chaud, DIN EN ISO 1461, fonte ductile,
TG

Achat de Electric Automation Network

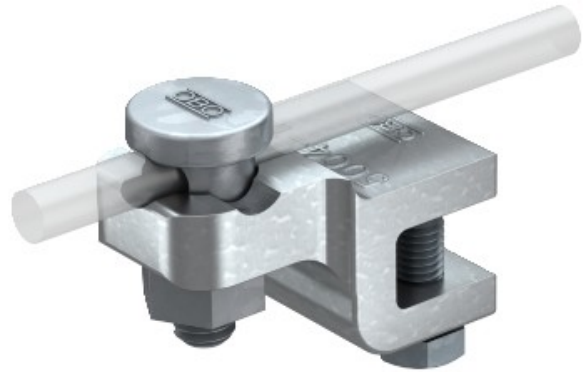

- Bride épaisseur de 12 ou 10 à 20 mm
- Avec pré-monté Fix-Kontakt vis de serrage 5000
- 2 vis six pans M8 x 20, les vis en acier galvanisé à chaud,
- Bornier faite de fonte malléable galvanisé à chaud
- Le montage de la tour des conducteurs soit vertical ou transversal de la structure
- Correspond aux exigences de la norme DIN VDE 0185-305-3