




Référence: KWH 15 FT
Code: 6355056

Clamping profile with hook screw, h =
15 mm, 60x50, Hot-dip galvanised, DIN
EN ISO 1461, Steel, St

[Achat de Electric Automation Network](#)

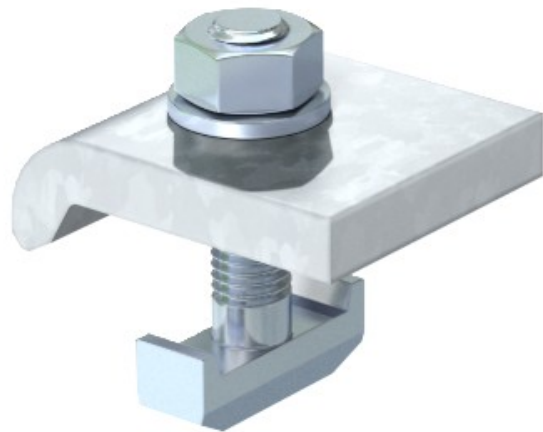

Choisissez l'angle de serrage en fonction de l'épaisseur de la bride.
Le serrage d'angle est utilisé en conjonction avec le profil de rails de largeur de la rainure 22 mm (par ex. de type CPS 5).