




**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: T 160 E 10-5  
Code: 7205524

Boîte de jonction pour l'entretien de la fonction, 190x150x77, orange, 2003, Polypropylène, PP

Achat de Electric Automation Network

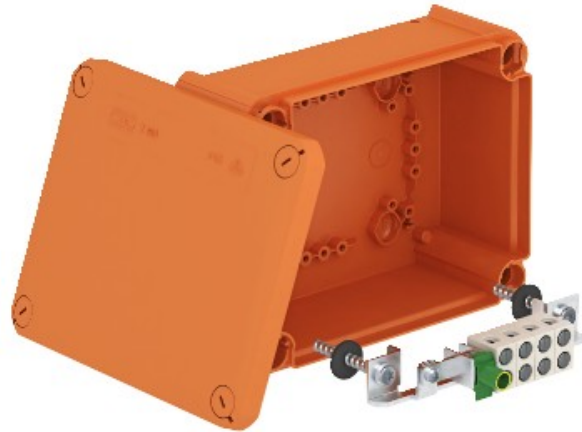

Halogène-libre de la boîte de jonction, approuvé pour le fonctionnement électrique de l'entretien selon la norme DIN 4102 Partie 12. Entretien de la fonction d'classes E30 pour E90.

Couleur: orange Pastel.

Y compris les pré-monté à l'unité de raccordement de haute température résistant spécial de la céramique et étiquetés raccordement de conducteur de protection. Livré avec protection contre l'incendie à vis des liens pour anchorless de fixation. Nominale sections de câble d'alimentation: 10 ou 16 mm<sup>2</sup>  
Un maximum de 2 rigides en cuivre, les câbles de 2,5 mm<sup>2</sup> ou 4 mm<sup>2</sup>, par bornes (enlever la protection de fil).  
Un indice de protection élevé IP65 résistance aux chocs classe IK07.

Des détails sur les types de câbles et les constructeurs peuvent être trouvés dans la construction générale sur le certificat d'essai de l'essai de matériaux, institut MPA NRW, Erwitte.