




Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: HG 60-35 MW
Codice: 2003603

scatola apparecchi, parete vuota 2K,
Ø68mm, H35mm, arancio, polipropilene,
PP

Acquista da [Electric Automation Network](#)

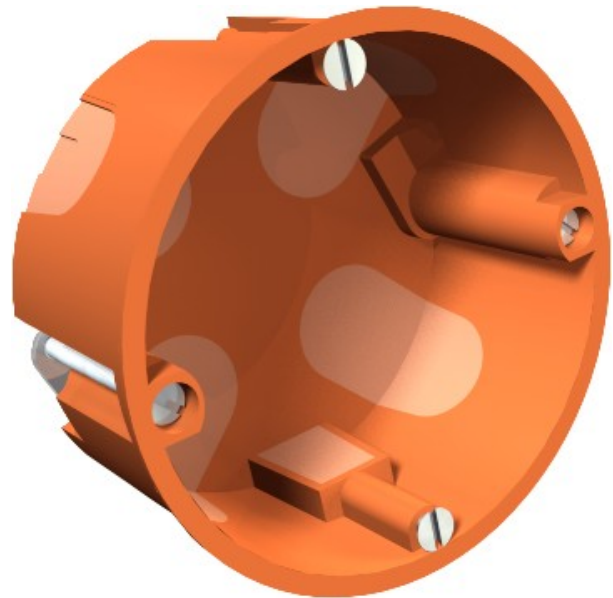

Parete della cavità presa accessori, eolico-stretto versione soft voce di membrana. Dimensioni DIN 49073-1, per uno spessore di piastra 7-35 mm. Combinazione Standard di spaziatura 71 mm, l'opzione per il cablaggio continuo utilizzo di supporto per la connessione combinazioni tra scatole di derivazione e accessori di prese di collegamento, a 8 vento a prova di inserimento di membrana per NYM cavi dati, cavi e tubi Ø 20 mm, scatole di derivazione può essere utilizzato anche come socket di connessione VDE 0606-1 con doppio bullone di fissaggio e vite di coperchio, grado di protezione IP40.