




Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: 250
Codice: 5312906

Cross-connettore, zincato a caldo, DIN
EN ISO 1461 Acciaio St

Acquista da Electric Automation Network

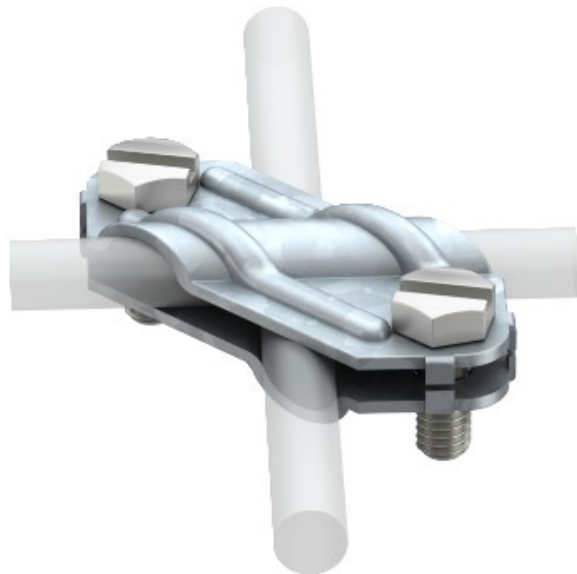

- Sotd> • Vestibilità: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Vestibilità: Rd 8-10 x FL 30
- Vestibilità: FL 30 x 30 FL
- Montato con 2 viti a testa esagonale M8 x 20 (F)