




Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: T 100 E 4-5
Codice: 7205510

Scatola di giunzione per la manutenzione funzione, 150x116x67, arancio, del 2003, in polipropilene, PP

Acquista da [Electric Automation Network](#)

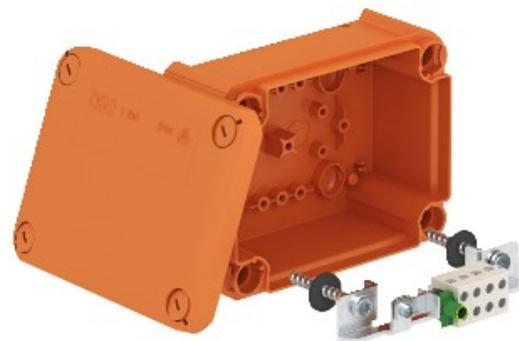

Senza alogeni, scatola di giunzione, ha approvato per la funzione elettrica di manutenzione secondo la norma DIN 4102, Parte 12. Funzione di classi di mantenimento E30 per E90.

Colore: arancione Pastello.

Compresa la pre-montato connessione di unità di alta temperatura resistente ceramica speciale ed etichettato conduttore di protezione. Fornito con protezione antincendio vite legami per anchorless di fissaggio.
Cavo di alimentazione nominale sezioni: da 1,5 a 4 mm², cavi dati con 0,8 mm Ø del filo.
Massimo di 1,5 mm² rigido in rame cavi per morsetto (per rimuovere la protezione dei fili).
Alta protezione IP65, resistenza agli urti classe di IK07.

Dettagli su cavo di tipi e produttori possono essere trovati nella costruzione generale certificato di collaudo del materiale di prova istituto MPA NRW, Città.