




**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: T 160 E 16-5  
Codice: 7205528

Scatola di giunzione per la manutenzione funzione, 190x150x77, arancio, del 2003, in polipropilene, PP

Acquista da [Electric Automation Network](#)

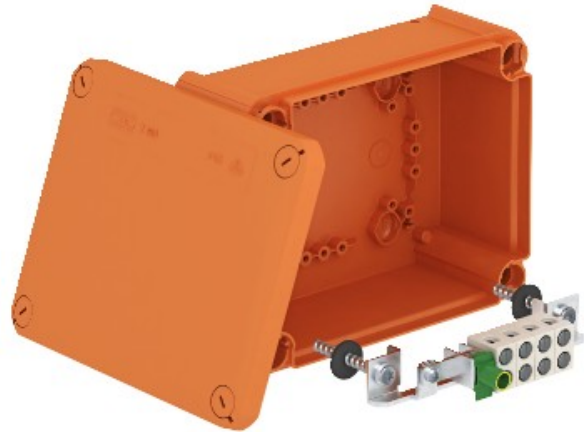

Senza alogeni, scatola di giunzione, ha approvato per la funzione elettrica di manutenzione secondo la norma DIN 4102, Parte 12. Funzione di classi di mantenimento E30 per E90.

Colore: arancione Pastello.

Compresa la pre-montato connessione di unità di alta temperatura resistente ceramica speciale ed etichettato conduttore di protezione. Fornito con protezione antincendio vite legami per anchorless di fissaggio.

Nominale sezioni del cavo di alimentazione: 10 o 16 mm<sup>2</sup>

Un massimo di 2 rigida di rame cavi 2,5 mm<sup>2</sup> 4 mm<sup>2</sup> per terminale (rimuovere la protezione dei fili).

Alta protezione IP65, resistenza agli urti classe di IK07.

Dettagli su cavo di tipi e produttori possono essere trovati nella costruzione generale certificato di collaudo del materiale di prova istituto MPA NRW, Città.